




- G4Q-C, G4Q-CS可自行設定雙馬達自動交替運轉(面板開關 T)或其中任一馬達單獨運轉(面板開關 M)
- G4Q-C具有輸入訊號3秒延遲檢知
- G4Q-C和G4Q-CS的訊號輸入為雙輸入, 輸入端為1+3, 1+4腳位
- G4Q-3應用於三馬達交替運轉, 訊號輸入端為1+3腳位


規格

型號	G4Q-C		G4Q-CS		G4Q-3	
額定電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240V, 380, 415, 440 50/60Hz					
指示燈動作	A-B 兩只指示燈				A-B-C 三只指示燈	
輸入檢知延遲	≥ 3 sec		≥ 0.2 sec		≥ 1 sec	
輸出接點	1a 1a, 5A 250VAC 電阻性負載				1a 1a 1a 5A 250VAC 電阻性負載	
壽命	電氣		10 ⁵ times			
	機械		5×10 ⁶ times			
設定誤差	---					
復歸時間	0.3 sec max					
消耗功率	3VA					
使用周圍溫度	-10°C~+55°C					
使用周圍濕度	45~85%RH					
重量	Approx. 185g				Approx. 195g	

接線圖與時序圖

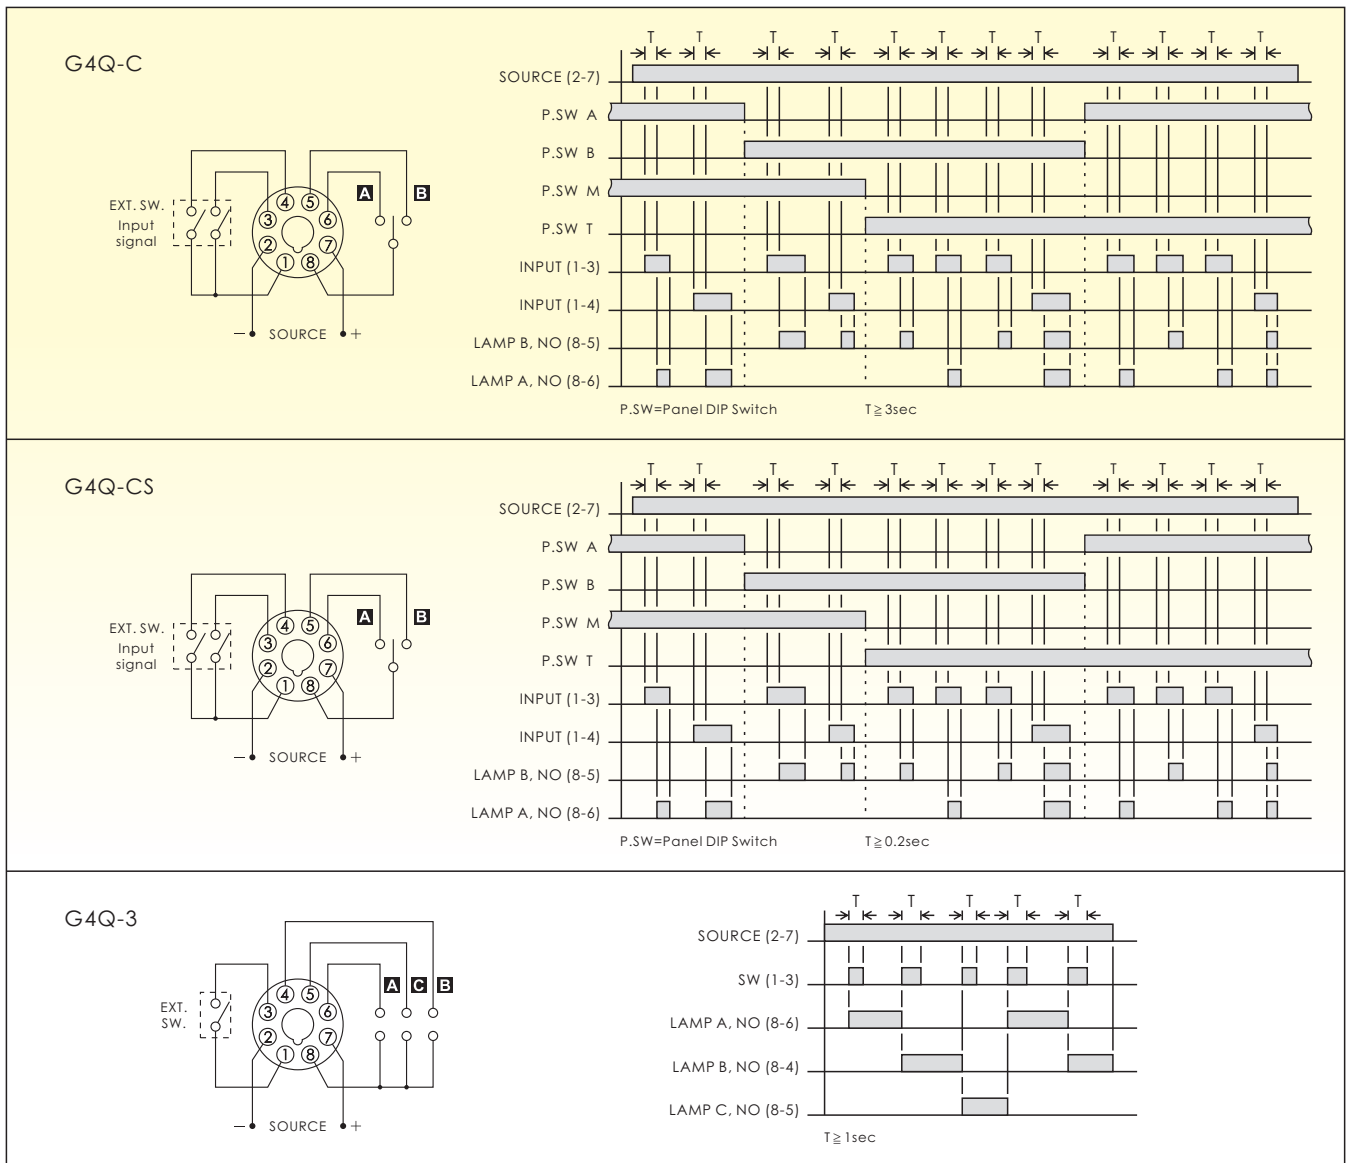

外觀尺寸圖

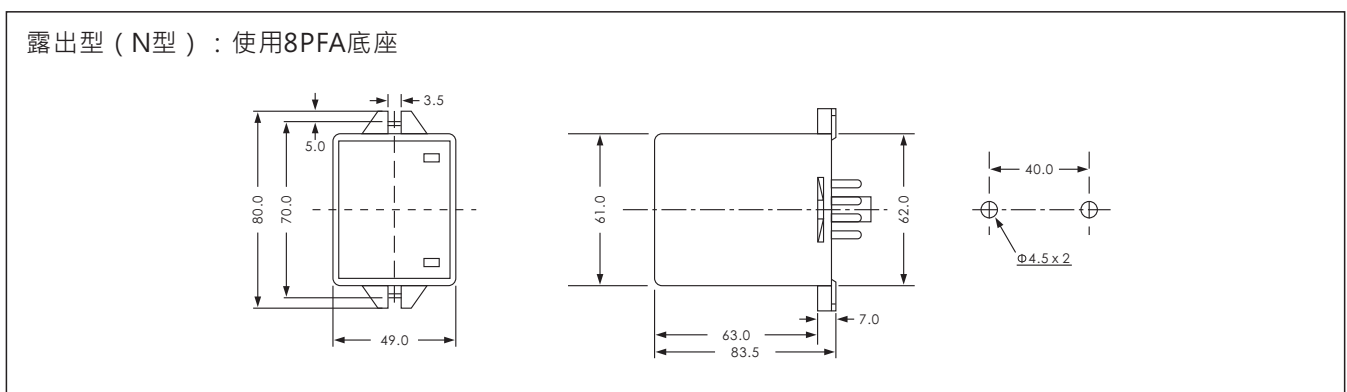

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
 高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台南分公司
 台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

台中分公司
 台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

台北分公司
 新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
 香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my