


多功能數位式限時繼電器

使用說明


T4DL T4DR

操作面板說明

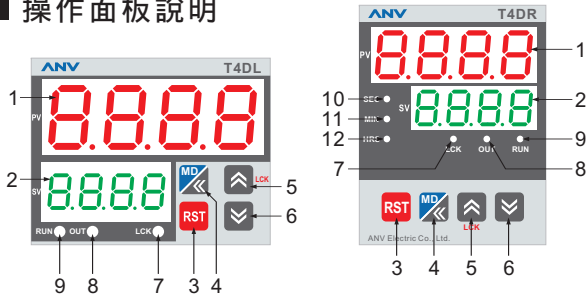

符號	名稱	功能說明
1	PV	指示值
2	SV	設定值
3	RST	復歸鍵/設定鍵
4	MD	模式鍵/移位鍵
5	↑	選擇鍵/增加鍵
6	↓	選擇鍵/減少鍵
7	LCK	按鍵鎖定指示燈
8	OUT	動作指示燈
9	RUN	計時指示燈
10	S	秒鐘指示燈
11	M	分鐘指示燈
12	H	小時指示燈

尺寸

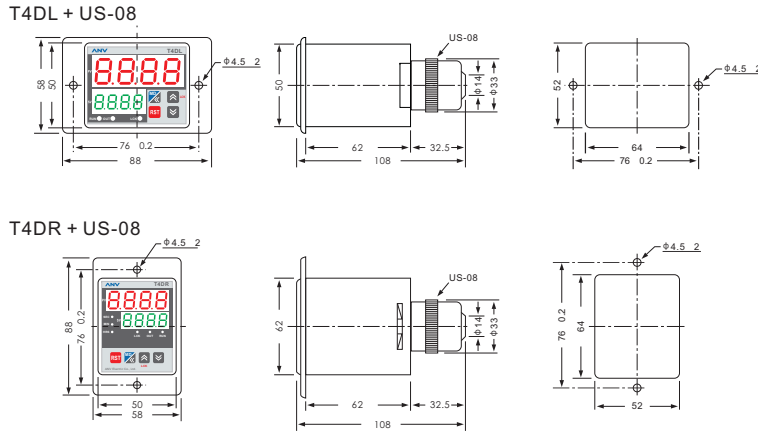


規格型號

型號	T4DR-N/Y T4DL	T4DR-NX/YX T4DL-X	T4DR-NT/YT T4DL-T	T4DR-NG/YG T4DL-G	T4DR-NP/YP T4DL-P
控制輸出	2C or 1A1C	限時接點1C 1+4 Gate 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Gate	限時接點1C 1+4 Reset 1+3 12VDC
尺寸(mm)	露出型: 60H X 48W X 75D 埋入型: 88H X 58W X 75D				
額定電壓	12~60VDC/AC, 100~240VAC 50/60Hz				
容許電壓範圍	額定電壓的 90~110%				
接點容量	N.O.:5A 250VAC resistive load, N.C.:5A 250VAC resistive load				
安裝與其底座	露出型: 8PFA 埋入型: Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08 or Y-50 & US-11				
指示燈動作	計時到指示				
復歸方式	電源復歸, 外部復歸				
復歸時間	電源復歸: 0.3sec, 外部復歸: 0.02sec				
精確度	往復誤差	電源起動時: 0.05% 0.1sec			
	設定誤差				
	電壓誤差	復歸起動時: 0.01% 0.05sec			
	溫度誤差				
壽命	機械	5 X 10 <sup>6</sup> times			
	電氣	10 <sup>5</sup> times			
消耗功率	Max. 3VA	Max. 2VA			
使用周圍溫度	-10°C~+55°C				
使用周圍濕度	45~85%RH				
重量	Approx. 150g	Approx. 140g			

功能模式設定


(設定中若不按任何鍵 > 10秒將會自動儲存並回至運行模式)

時間模式

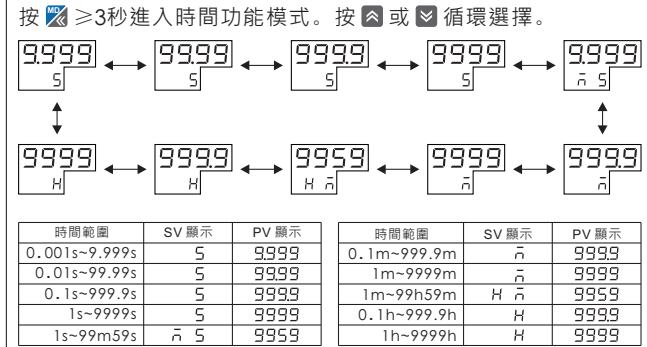


按 **[S]** 儲存並切換至計時模式, 或按 **[RST]** 儲存並回至運行模式。


計時模式

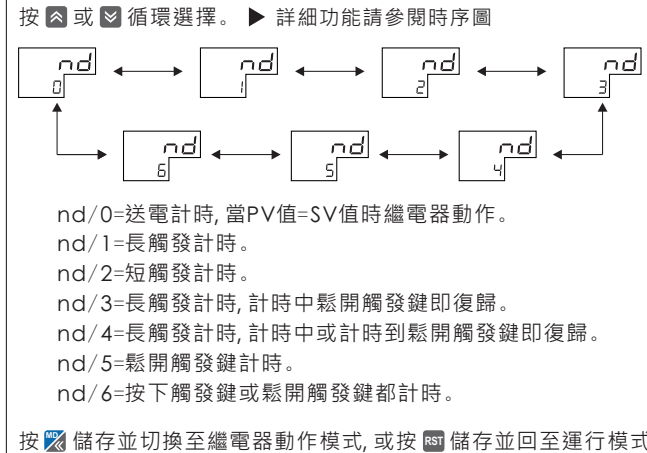

繼電器動作模式

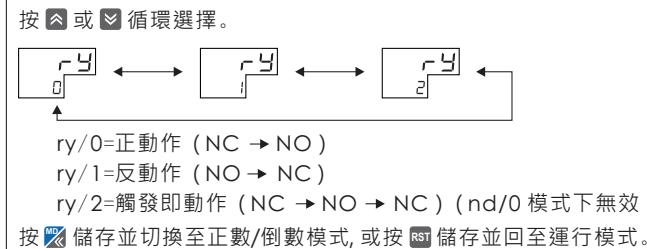

正數/倒數模式

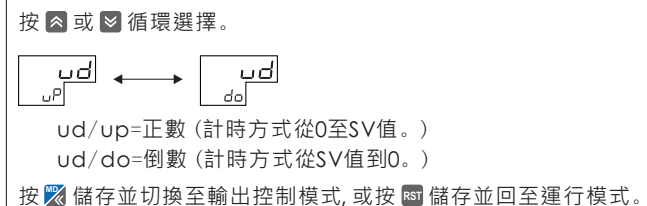

按 **↔** 或 **↔** 循環選擇。▶ 詳細功能請參閱時序圖

Opct/0=計時到, 繼電器輸出。  
Opct/1=計時到, 繼電器輸出, 待復歸延遲時間到則繼電器復歸, PV值返回到初始值。(在nd/0模式下無效)  
Opct/2=計時到, 繼電器輸出, 待復歸延遲時間到則繼電器復歸, PV值返回到初始值並重新計時, 可開控暫停。(只在nd/0模式下有效)  
Opct/3=計時到, 繼電器輸出, PV值返回初始值, 待復歸延遲時間到繼電器復歸, 並重新計時, 可開控暫停。(只在nd/0模式下有效)  
Opct/4=閃爍繼電器。

按 **↔** 進入時間設定。  
按 **↔** 設定復歸延遲時間位數。  
按 **↔** 循環選擇數位 0~9 (時間範圍: 0.1~999.9S)。  
按 **↔** 儲存並切換至停電記憶功能。  
按 **↔** 儲存並切換至停電記憶功能模式, 或按 **RST** 儲存並回至運行模式。

記憶功能模式

按 **↔** 或 **↔** 循環選擇。

-C/no=無停電記憶功能。  
-C/ye=有停電記憶功能。  
按 **↔** 儲存並切換至輸出接點模式, 或按 **RST** 儲存並回至運行模式。

接點輸出模式











按 **↔** 或 **↔** 循環選擇。

ryAb/2c=2個繼電器限時。  
ryAb/1c=1個繼電器瞬時, 1個繼電器限時。  
按 **↔** 儲存並切換至按鍵鎖定功能, 或按 **RST** 儲存並回至運行模式。

按鍵鎖定

按 **↔** 或 **↔** 循環選擇。  
待機狀態下按住 **↔** 鍵>3秒鎖鍵(LCK燈亮)或解除鎖鍵(LCK燈滅)。

LK/nn=鎖MD功能選擇鍵。  
LK/r =鎖定復位鍵。  
LK/S =鎖定移位鍵。  
LK/rS =鎖定復歸鍵和移位鍵。  
按 **↔** 儲存並切換至時間功能模式, 或按 **RST** 儲存並回至運行模式。

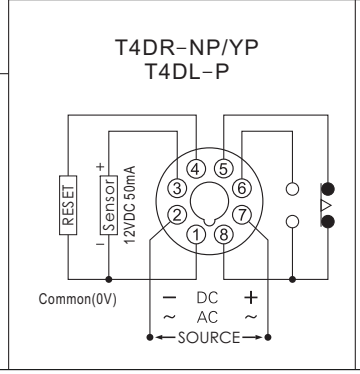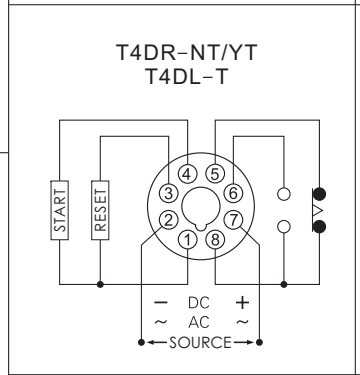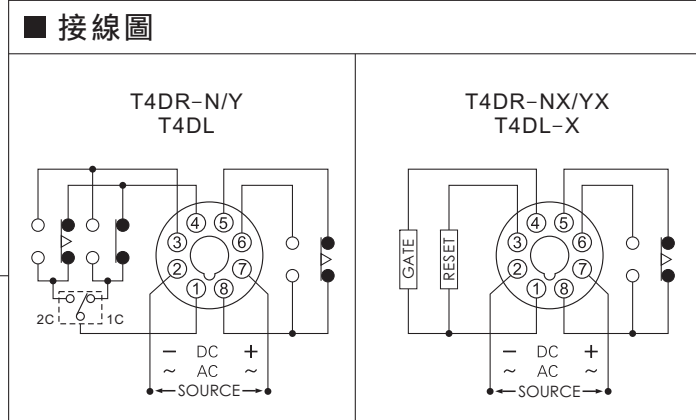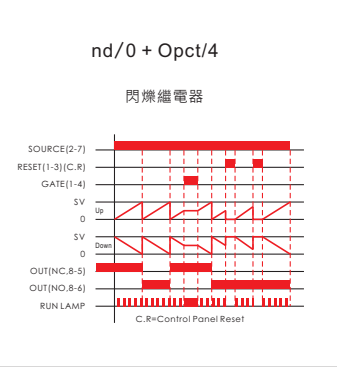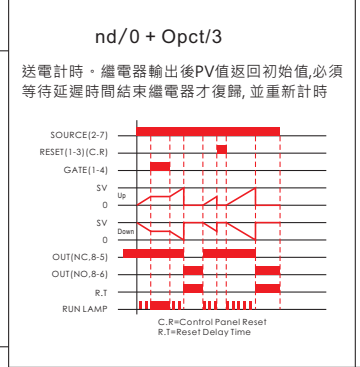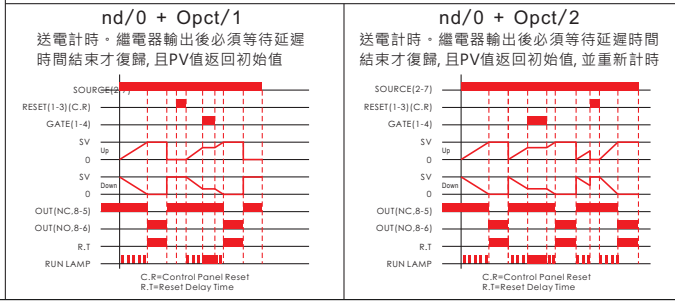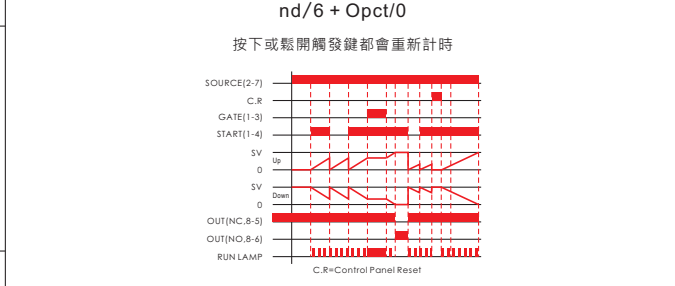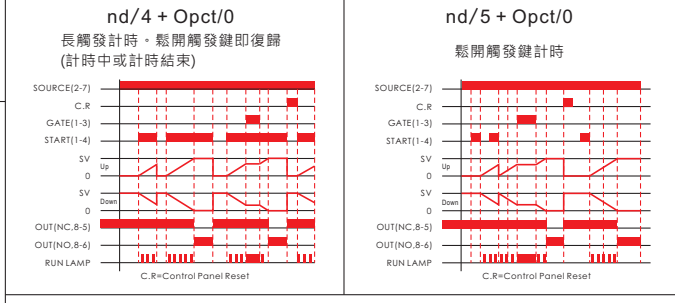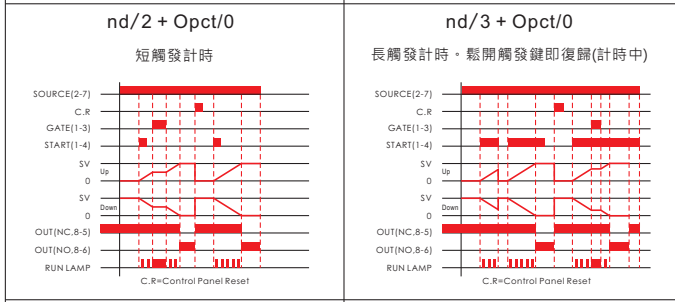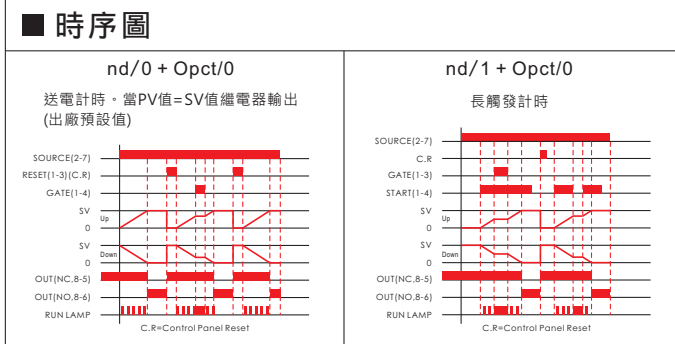

- ### ■ 主要產品
- 時間繼電器
  - 熱電偶
  - 溫度控制器
  - 計數器
  - 控制器
  - 液面控制器
  - 固態繼電器
  - 行程開關
  - 近接開關
  - 底座及配件