



TC 2 D D - R P A K 3 F		
	TC	TEMPERATURE CONTROLLER
尺寸	2	2 = 96H × 48W × 96D mm
設定方式	D O	撥碼開關 無設定
顯示方式	D O	數字顯示 無顯示
輸出方式	R V	繼電器輸出 電壓輸出
控制方式	P O	比例控制 開/關控制
警報	A Non	待機/過熱警報 無警報
感溫線種類	K J Pt	K型熱電偶 J型熱電偶 PT-100Ω 熱電阻
設定範圍	W 1 3 5 9	撥碼開關 0 ~ + 99.9 0 ~ + 199 0 ~ + 399 0 ~ + 599 0 ~ + 999
刻度單位	F Non	°F °C

型號	TC2DO-□	TC2DD-□	TC2DD-□A
外觀			
尺寸	96H×48W×96D	96H×48W×96D	96H×48W×96D
警報輸出	--	--	AL Alarm
額定電壓	100~240VAC, 50/60Hz		
顯示方式	--	數字顯示	
顯示精度	--	±0.5% of F.S.	
顯示範圍	--	0 ~ + 99.9 0 ~ + 999	
設定方式	撥碼開關		
設定精度	± 0.5% of F.S.		
設定範圍	0 ~ + 99.9 0 ~ + 199 0 ~ + 399 0 ~ + 599 0 ~ + 999		
感溫輸入	K(CA), J(IC), PT-100Ω		
控制方式	比例控制, 開/關控制		
控制輸出	繼電器輸出, 電壓輸出		
消耗功率	1VA max		2VA max
使用環境溫度	-10°C ~ + 50°C		
使用環境濕度	35% ~ 85%RH		
重量	Approx. 160g	Approx. 180g	Approx. 220g

## 接線圖

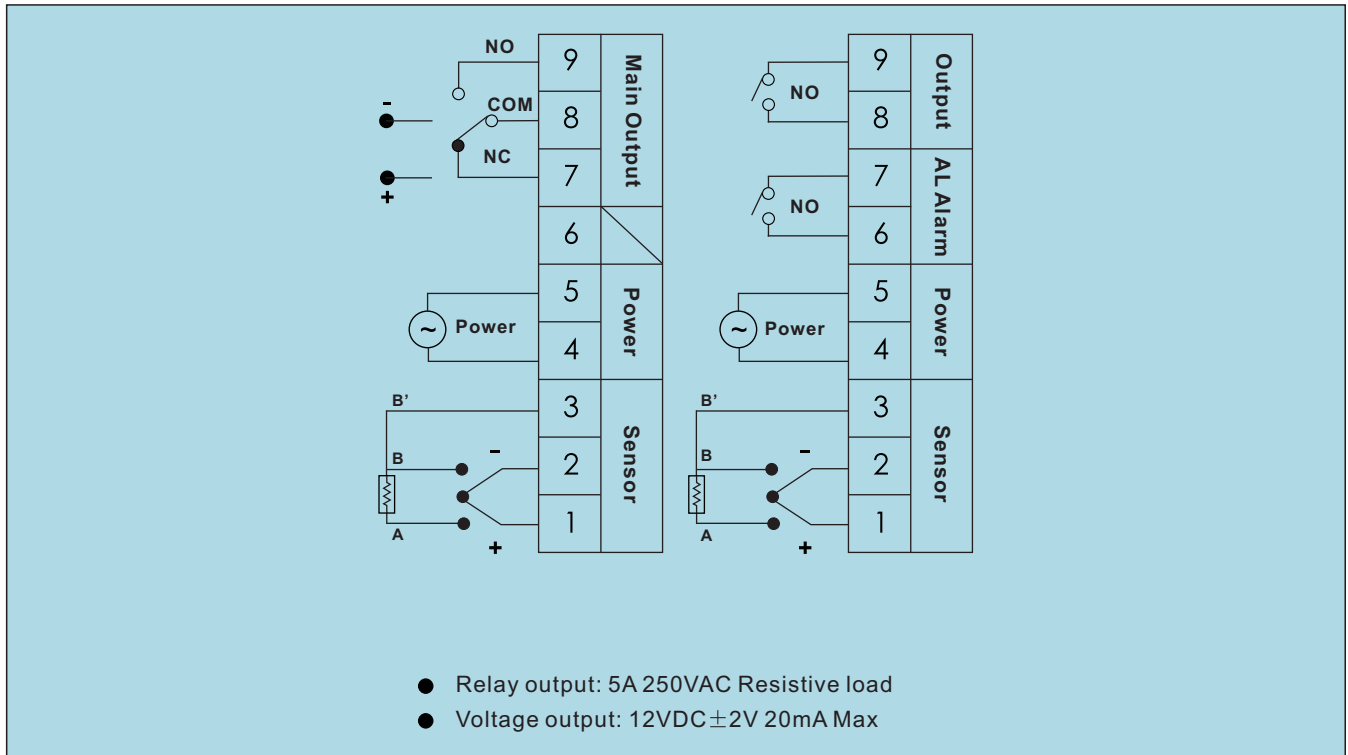

## 尺寸圖及開孔圖

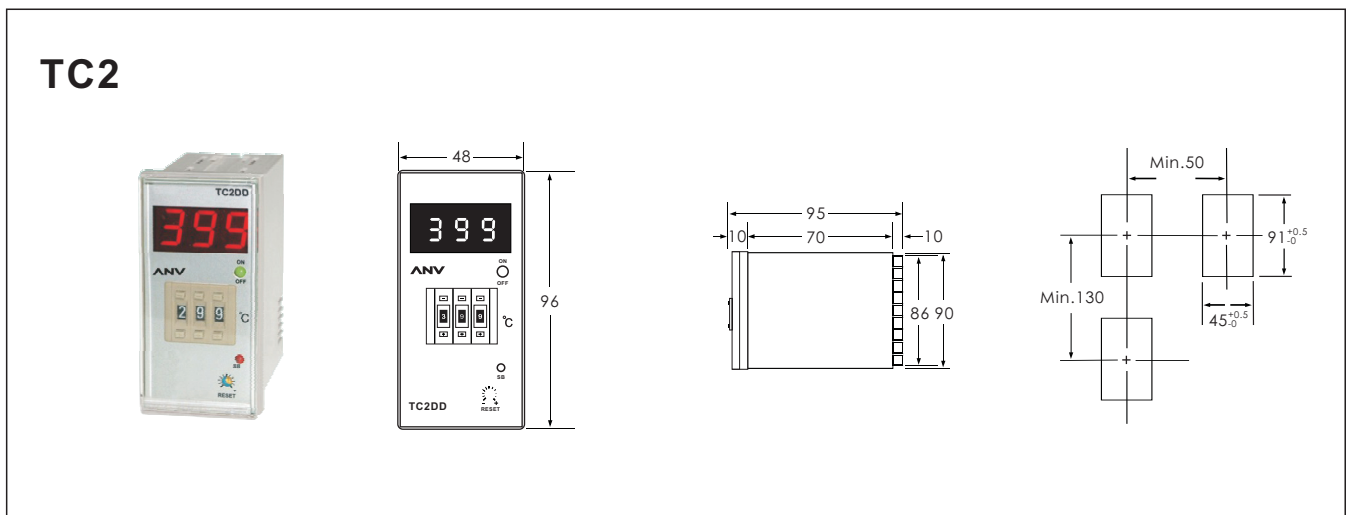

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

### 高雄總公司

高雄市三民區金山路151號  
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
 E-Mail: anv@anv.com.tw

### 台北分公司

新北市泰山區福興三街166號  
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

### 台南分公司

台南市東區林森路一段60號  
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

### 士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室  
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

### 台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號  
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

### 士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
 E-Mail: anv@anv.com.my