




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可在面板上切換A, B接點
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V
- H3MT-□使用接合器(Type Y-40)即可將標準露出安裝型轉變為埋入安裝型
- 具有CE認證

## 規格


時間範圍	A: 1S, 10S, 1M, 10M      E: 3M, 30M, 3H, 30H B: 3S, 30S, 3M, 30M      F: 6M, 60M, 6H, 60H C: 6S, 60S, 6M, 60M      G: 10M, 100M, 10H, 100H D: 1M, 10M, 1H, 10H						
型號	H3MT-□		H3MT-S□		H3MT-Y□		
額定電壓	AC/DC 24~240V 50/60Hz						
指示燈動作	ON-綠燈 UP-紅燈						
輸出接點	接點型式	mode A	mode B	mode A	mode B	mode A	mode B
	限時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 <sup>6</sup> times					
	電氣	10 <sup>5</sup> times					
復歸時間	0.1 sec max						
消耗功率	2VA						
使用周圍溫度	-10°C~+55°C						
使用周圍濕度	45~85%RH						
重量	Approx. 100g		Approx. 105g		Approx. 110g		

## 接線圖與時序圖

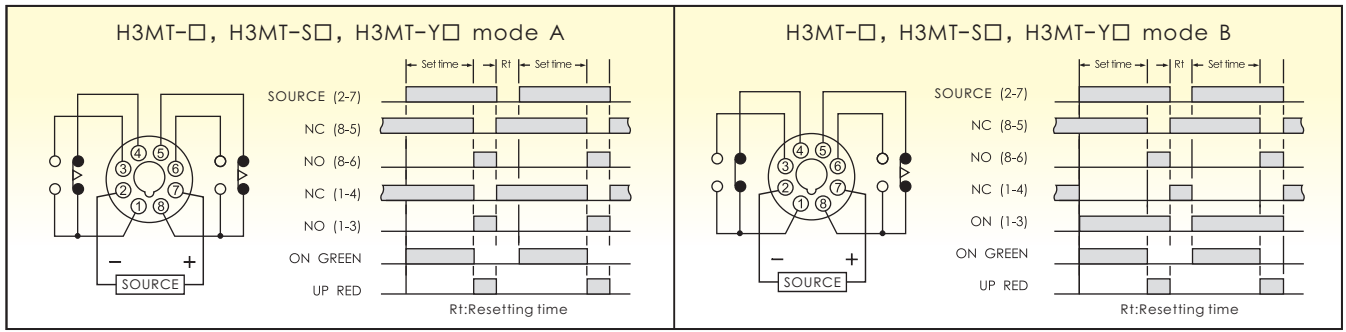


## 外觀尺寸圖


露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

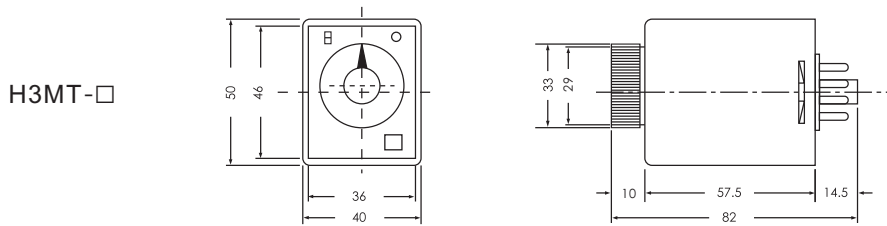


埋入型 (Y型) : 使用Y-40接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

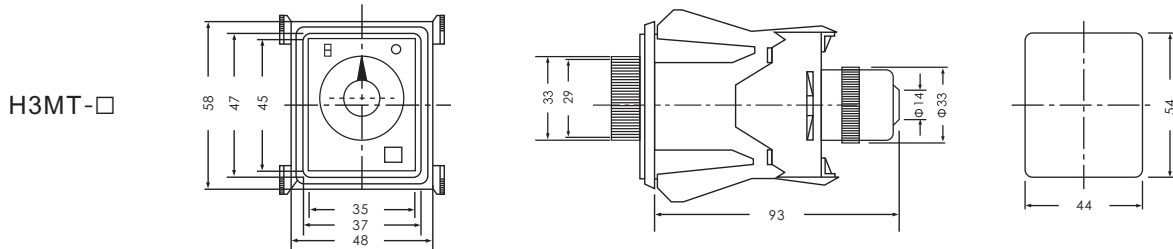

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

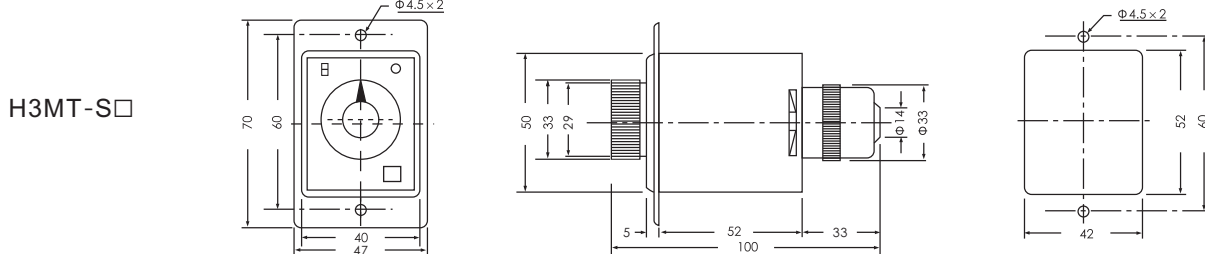

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

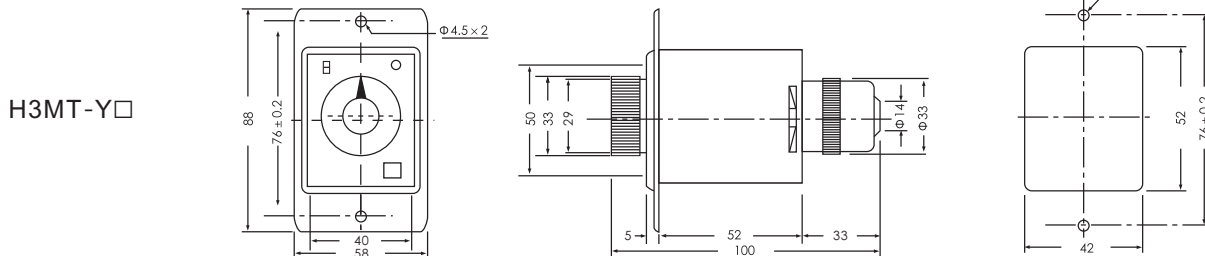

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

**高雄總公司**  
 高雄市三民區金山路151號  
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
 E-Mail: anv@anv.com.tw

**台南分公司**  
 台南市東區林森路一段60號  
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

**台中分公司**  
 台中市南屯區文心路一段532號  
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

**台北分公司**  
 新北市泰山區福興三街166號  
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

**士研電機(香港)有限公司**  
 香港沙田偉華中心4座14樓B室  
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

**士研電機(馬)有限公司**  
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
 E-Mail: anv@anv.com.my