

AH2-N□, AH2-NV□

AH2-Y□, AH2-YV□




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可由A/B MODE開關選擇輸出2組限時接點(2C)，或1組限時接點1組瞬時接點(1A1C)
- 兩只電源指示燈，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 交流或直流輸入電壓種類廣泛，可供用戶選擇
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V(AH2-NV□, AH2-YV□)

規格


- 具有CE認證

安裝方式		露出型(-N)	埋入型(-Y)	露出型(-N)	埋入型(-Y)
時間範圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H		E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H G: 10M, 100M, 10H, 100H	
型號		AH2-N□	AH2-Y□	AH2-NV□	AH2-YV□
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz		AC/DC 24~240V 50/60Hz	
指示燈動作		ON-UP 兩只指示燈			
輸出接點	接點型式	mode A	mode B	mode A	mode B
	限時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 ⁶ times			
	電氣	10 ⁵ times			
復歸時間		0.1 sec max			
消耗功率		2VA			
使用周圍溫度		-10°C~+55°C			
使用周圍濕度		45~85%RH			
重量		Approx. 200g		Approx. 130g	

接線圖與時序圖

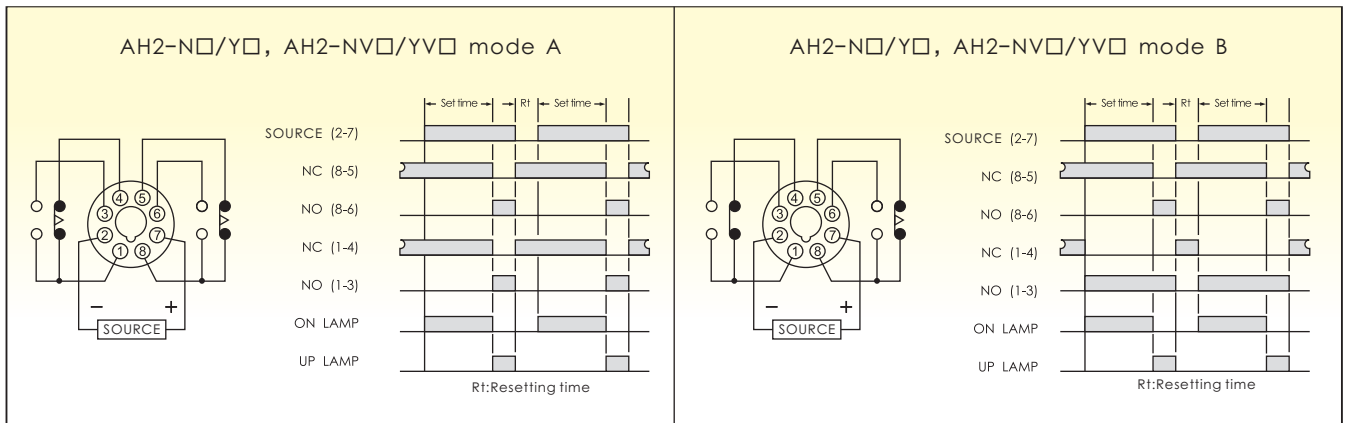

外觀尺寸圖

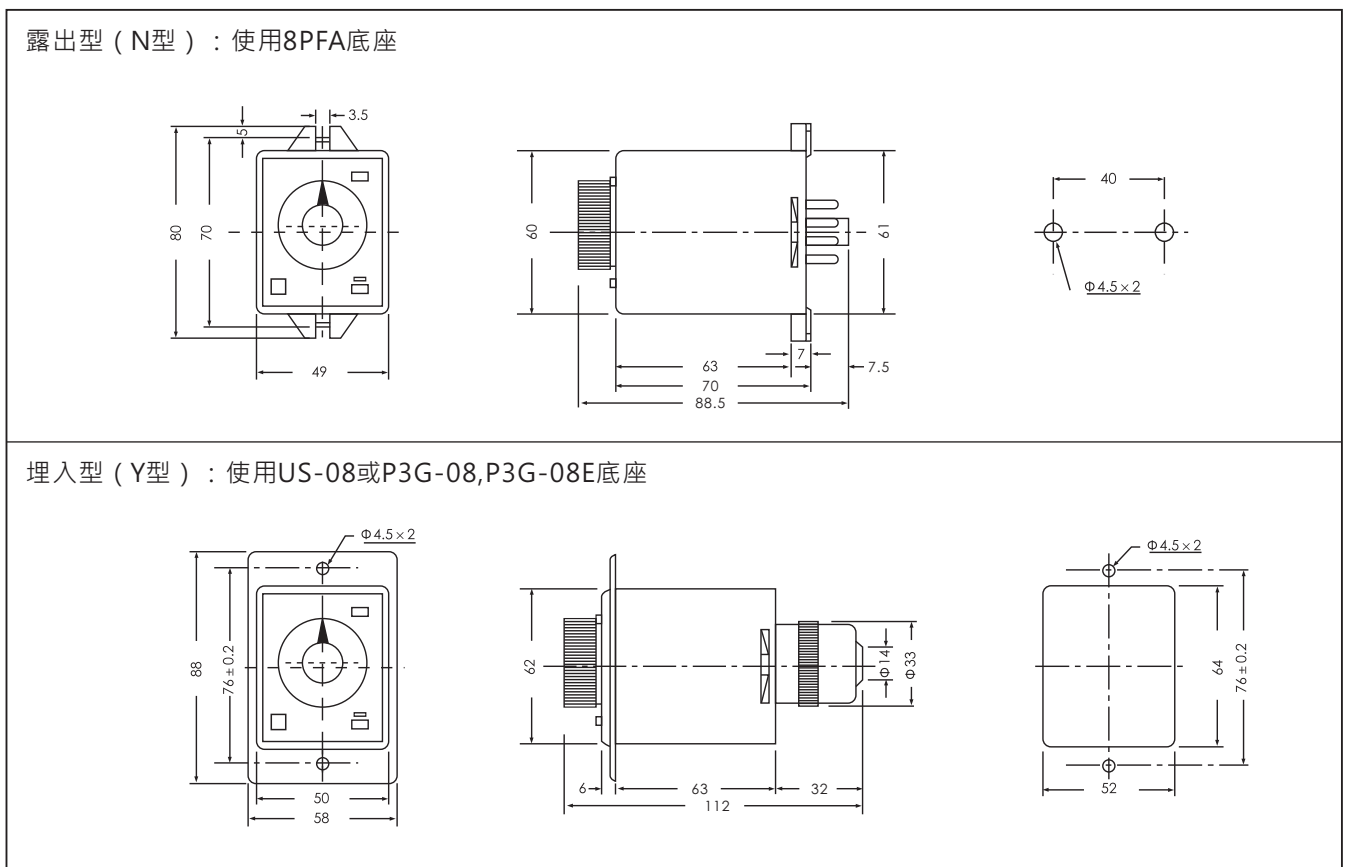

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my