


## AH4R, AH5R, AH6R


- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有8段時間範圍0.01sec~990hrs(AH4R)，0.01sec~9990hrs(AH5R)  
0.01sec~99990hrs(AH6R)可由按鍵開關切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證

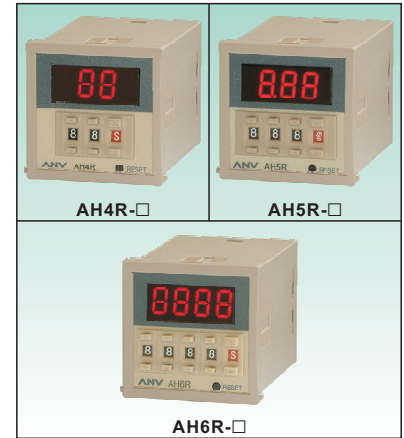


### 規格

型號		AH4R	AH5R	AH6R
額定電壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz		
操作電壓範圍		額定電壓的85~110%		
時間範圍		SEC: 0.99, 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99, 990	SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999, 9990	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 999.9, 9999 H R: 999.9, 9999, 99990
倒數計時		AH4R-Y AH5R-Y AH6R-Y	AH4R-MY AH5R-MY AH6R-MY	AH4R-XY AH5R-XY AH6R-XY
自動歸零 0.5sec or 1.0sec		AH4R-S AH5R-S AH6R-S	AH4R-MS AH5R-MS AH6R-MS	AH4R-XMS AH5R-XMS AH6R-XMS
閃爍繼電器		AH4R-R AH5R-R AH6R-R	AH4R-MR AH5R-MR AH6R-MR	AH4R-XMR AH5R-XMR AH6R-XMR
停電記憶		---	○	○
控制輸出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸
壽命	機械	$5 \times 10^6$ times		
	電氣	$10^5$ times		
復歸時間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec		
消耗功率		Max. 3VA		Max. 2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C		
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH		
重量		Approx. 130g	Approx. 130g	Approx. 120g

## 接線圖與時序圖

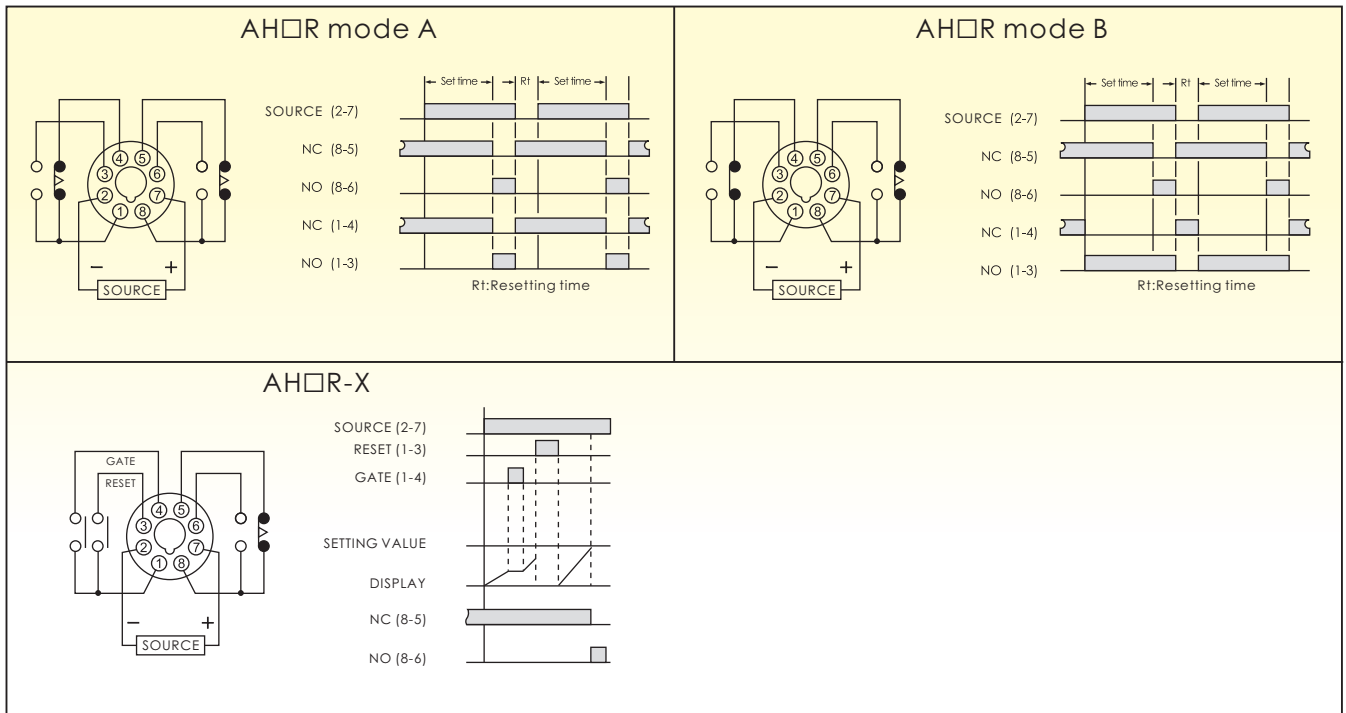

## 外觀尺寸圖

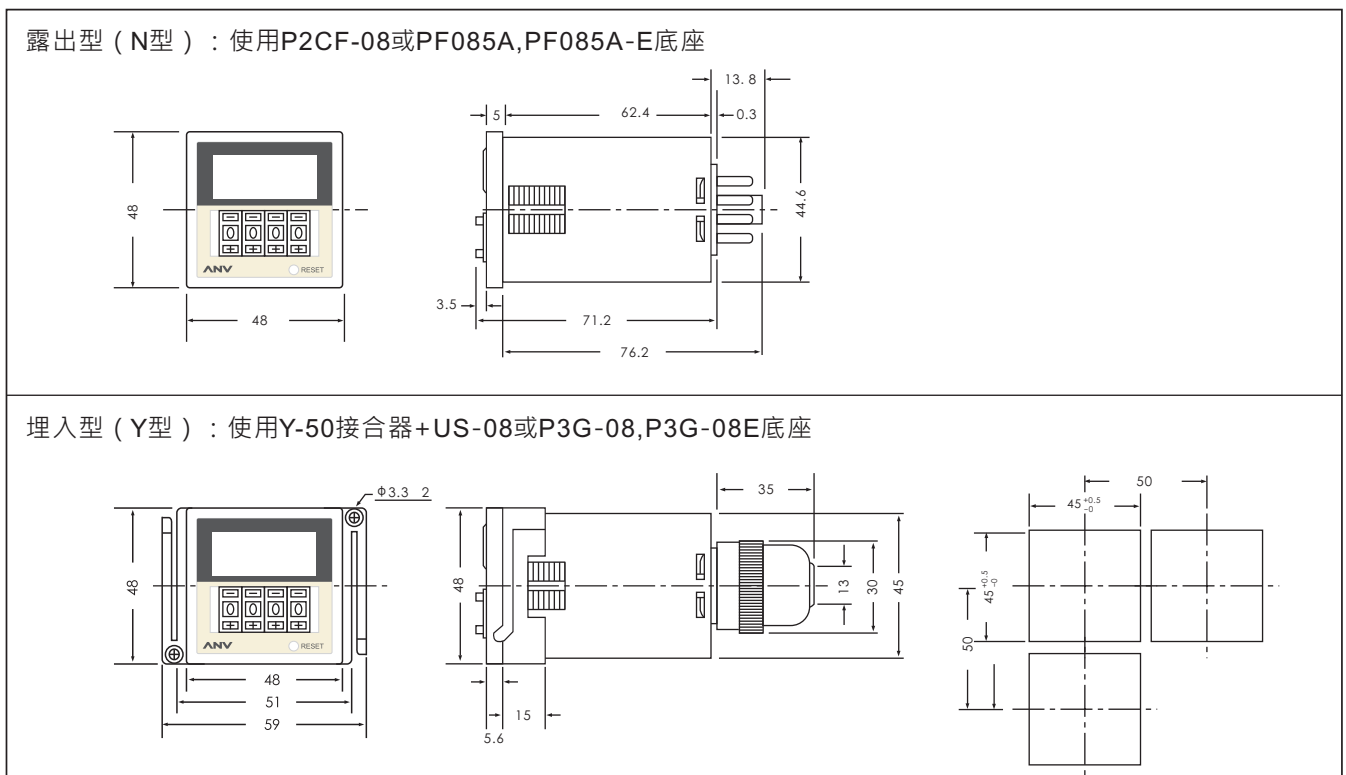

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

### 高雄總公司

高雄市三民區金山路151號  
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
E-Mail: anv@anv.com.tw

### 台北分公司

新北市泰山區福興三街166號  
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
E-Mail: taipei@anv.com.tw

### 台南分公司

台南市東區林森路一段60號  
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
E-Mail: tainan@anv.com.tw

### 士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室  
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
E-Mail: hkg@anv.com.tw

### 台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號  
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
E-Mail: taichung@anv.com.tw

### 士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
E-Mail: anv@anv.com.my