

AH6T

DIN Size W72 × H72mm


- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有8段時間範圍0.01sec~99990hrs可由按鍵開關切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可由開關選擇正數或倒數計時模式
- 可提供停電記憶功能(AH6T-M)




規格

型號	AH6T						
額定電壓	12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz						
操作電壓範圍	額定電壓的85~110%						
時間範圍	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 999.9, 9999 H R: 999.9, 9999, 99990						
復歸方式	電源復歸, 自動復歸, 外部復歸						
復歸時間	0.1 sec max						
輸出控制	Relay Contact 2C or 1A1C 9+8 Gate 9+11 Reset 1+2 Output 12VDC 100mA						
功能開關	DIP開關位置	1	2	3	4	5	6
	自動歸零1.0秒	OFF	ON				
	自動歸零0.5秒	ON	OFF				
	正數計時			OFF			
	倒數計時			ON			
	計時功能				OFF		
	閃爍繼電器				ON		
	限時接點2C					OFF	ON
	限時接點1C+瞬時接點1C					ON	OFF
壽命	機械	5×10^6 times					
	電氣	10^5 times					
消耗功率	Max. 3VA						
使用周圍溫度	-10°C ~ + 55°C						
使用周圍濕度	45 ~ 85%RH						
重量	Approx. 210g						

接線圖與時序圖

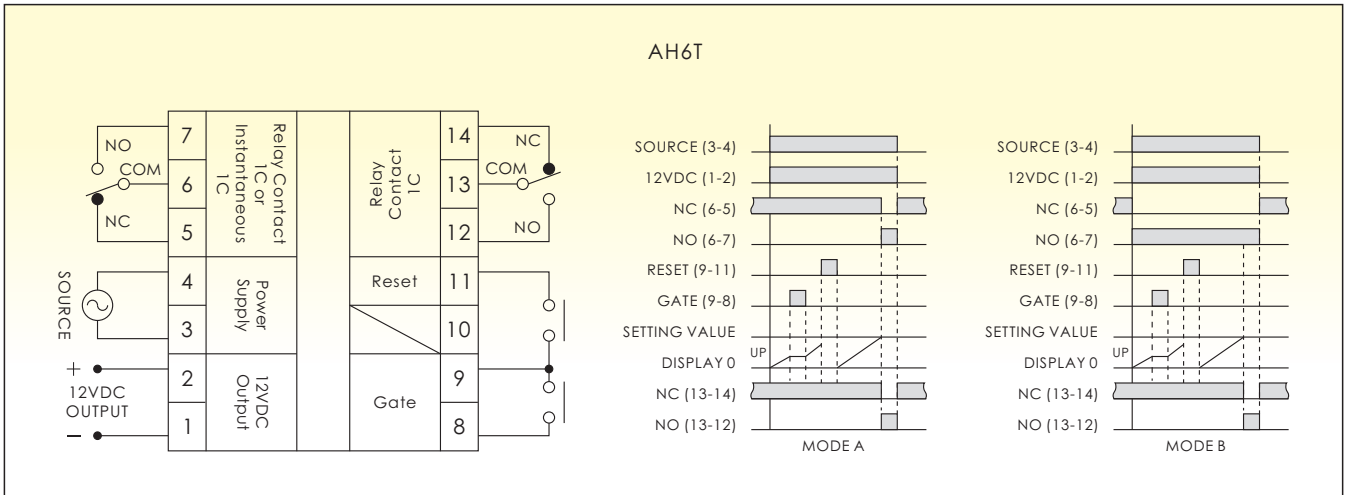

外觀尺寸圖

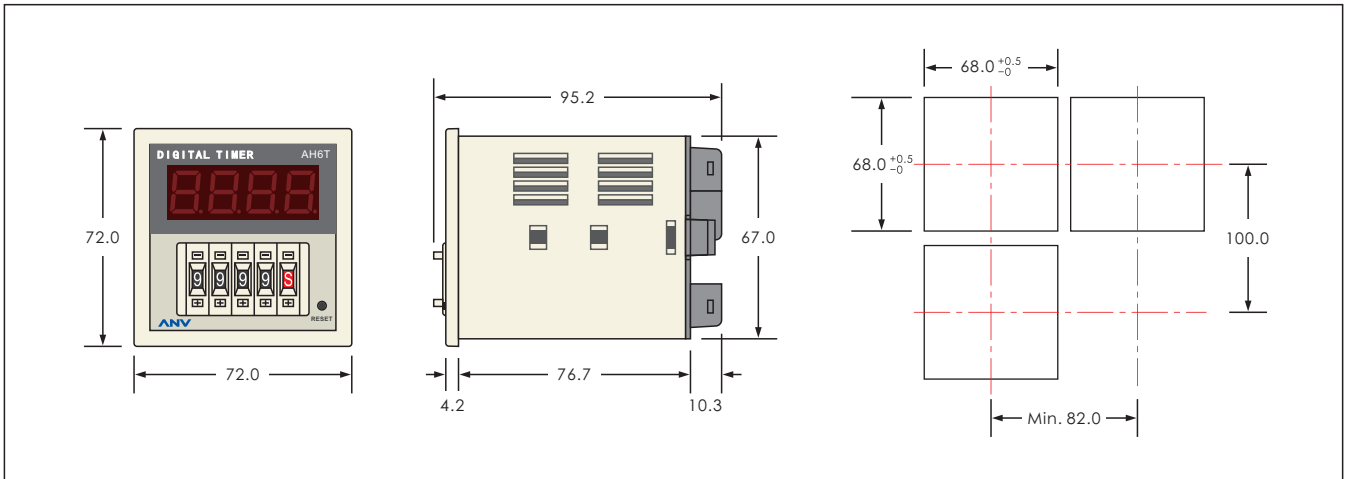

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
 高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司
 新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司
 台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
 香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司
 台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my