


AH4T, AH5T, AH6T

DIN Size W72 × H72mm


- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有8段時間範圍0.01sec~990hrs(AH4T)，0.01sec~9990hrs(AH5T)
0.01sec~99990hrs(AH6T)可由按鍵開關切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可由開關選擇正數或倒數計時模式
- 可提供停電記憶功能(M)

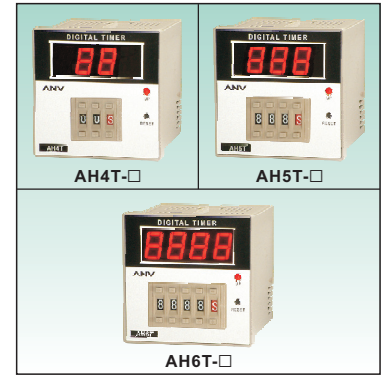


規格

型號	AH4T	AH4T-M	AH5T	AH5T-M	AH6T	AH6T-M
額定電壓	12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz					
操作電壓範圍	額定電壓的85~110%					
時間範圍	SEC: 0.99, 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99, 990		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999, 9990		SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 999.9, 9999 H R: 999.9, 9999, 99990	
DIP 開關位置	1	2	3	4	5	6
自動歸零 0.5 秒	ON	OFF				
自動歸零 1.0 秒	OFF	ON				
倒數計時			ON			
正數計時			OFF			
閃爍繼電器				ON		
計時功能				OFF		
限時接點 1C 瞬時接點 1C					ON	OFF
限時接點 2C					OFF	ON
停電記憶	---	○	---	○	---	○
壽命	機械	5×10^6 times				
	電氣	10^5 times				
復歸時間	0.1 sec max					
消耗功率	Max. 3VA					
使用周圍溫度	-10°C ~ + 55°C					
使用周圍濕度	45 ~ 85%RH					
重量	Approx. 230g					

接線圖與時序圖

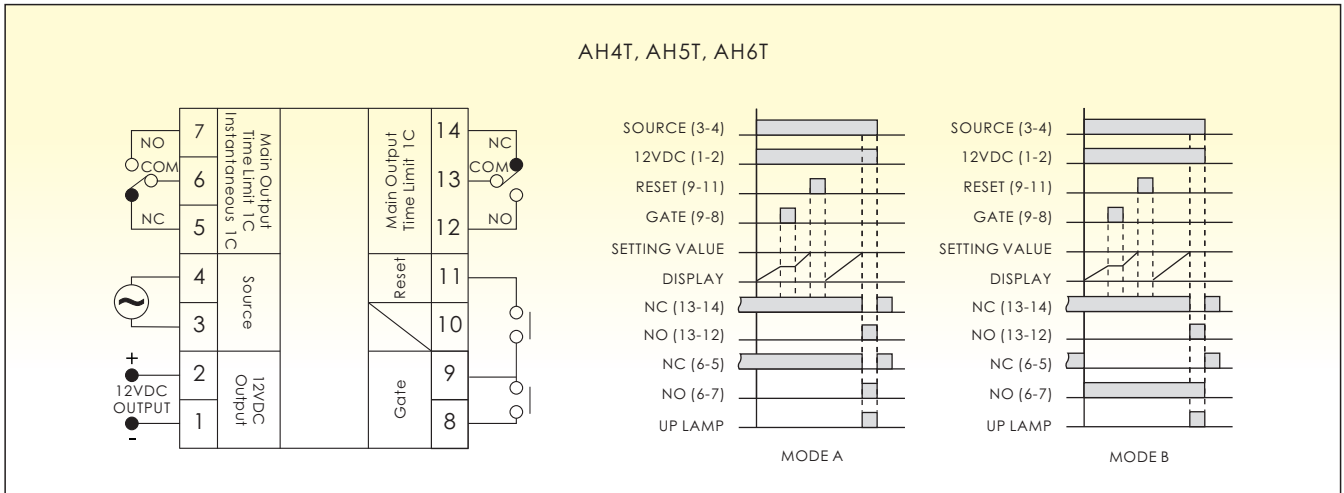

外觀尺寸圖

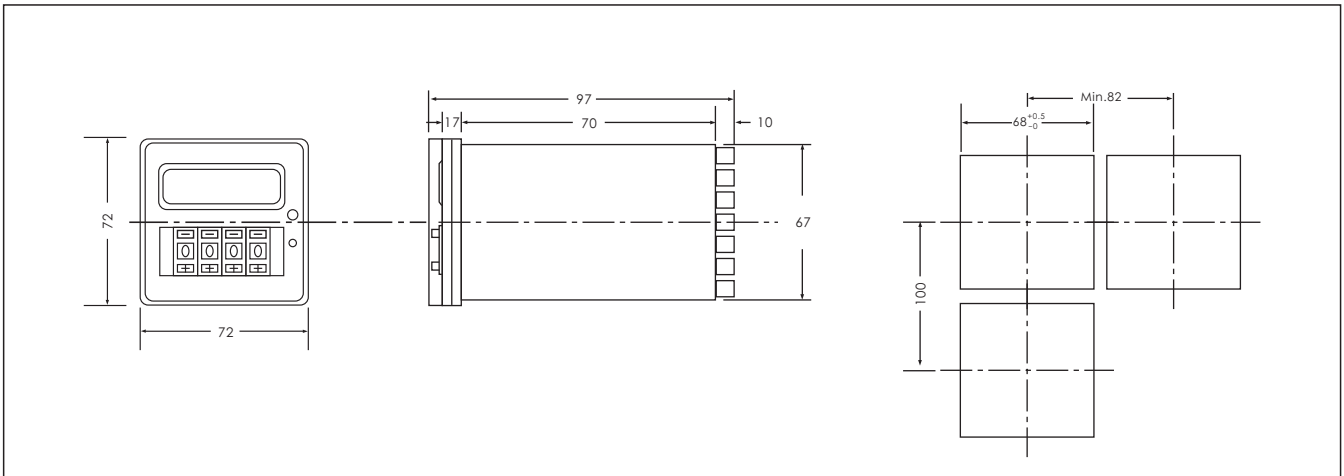

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my