




- 針對感應電動機起動器而設計
- 從星形要轉換成三角形時之切換時間由0.1秒到1.0秒可視需求訂製(TRD-N/NT, CRD-N/NT)
- 具有星形三角形切換時間由0到1.0秒可調型(TRD-ND, TRD-NTD)
- 復歸時間短，適於重複起動
- 供應多種操作電壓範圍從AC 110V~AC 480V
- 標準時間範圍有30秒和60秒兩種


規格

型號		TRD-N	TRD-NT	TRD-ND	TRD-NTD	CRD-N	CRD-NT
時間範圍		10S, 30S, 60S					
切換時間		標準切換時間: 0.1秒 可依客戶需求訂製		0到1.0秒可調		標準切換時間: 0.1秒 可依客戶需求訂製	
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz					
指示燈動作		人-△ 兩只指示燈					
輸出接點	型號	TRD-N	TRD-NT	TRD-ND	TRD-NTD	CRD-N	CRD-NT
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載					
	限時2C						
	瞬時1C	5A 250VAC 電阻性負載(1a)					
壽命	機械	5 10 ⁶ times					
	電氣	10 ⁵ times					
復歸時間		0.1 sec max					
消耗功率		3VA					
使用周圍溫度		-10°C~+55°C					
使用周圍濕度		45~85%RH					
重量		Approx. 210g				Approx. 160g	

接線圖與時序圖

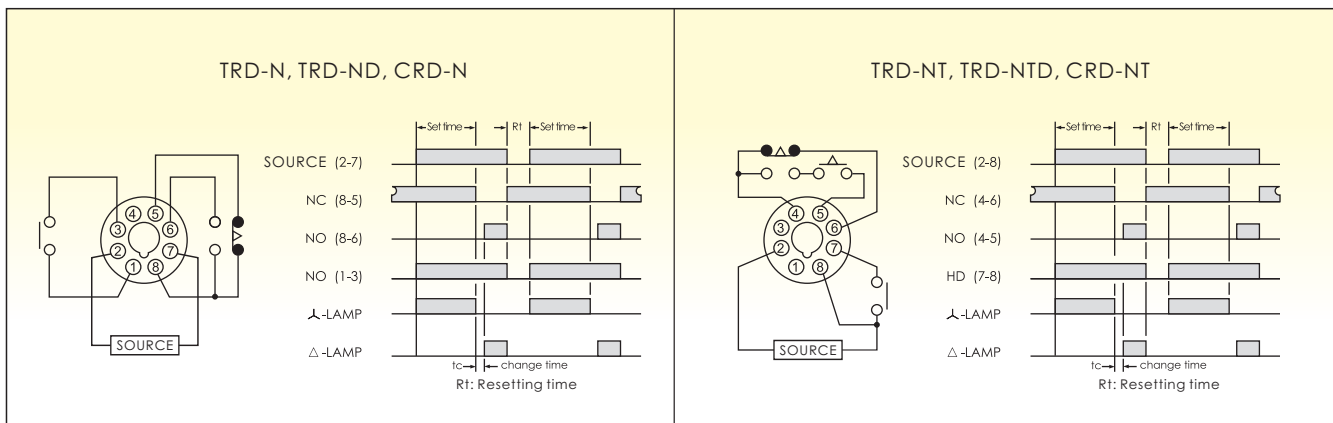

外觀尺寸圖

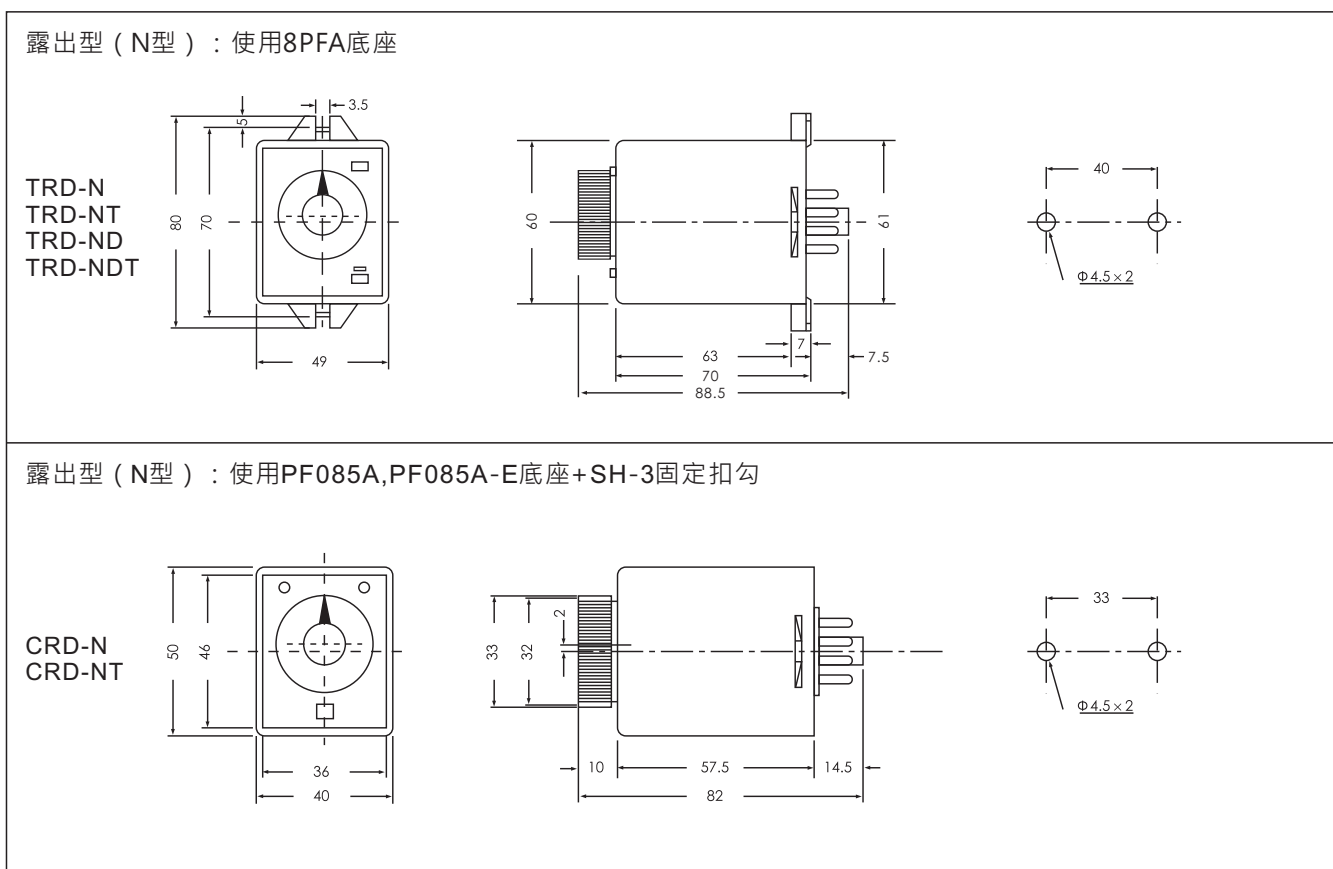

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my