


- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- ON-OFF連續動作及時間可個別設定
- 有ON-OFF指示燈，動作情況一目了然，易於監視
- 具多種時間範圍組合(0.1S~60H)，可隨客戶需求訂做
- 可承製單動作(代號T)，反動作(代號K)


### 規格

安裝方式		露出型(-N)			埋入型(-Y)		
時間範圍		6S×6S, 6S×60S, 60S×6S, 60S×60S 6M×6M, 6M×60M, 60M×6M, 60M×60M 最長時間60小時可依客戶需求訂製					
型號		CTDV-N			CTDV-Y		
額定電壓		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz					
指示燈動作		OFF-ON 指示					
輸出接點	接點型式	CTDV-N1	CTDV-N2	CTDV-N	CTDV-Y1	CTDV-Y2	CTDV-Y
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C		5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C			5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 <sup>6</sup> times					
	電氣	10 <sup>5</sup> times					
復歸時間		0.1 sec max					
消耗功率		2VA					
使用周圍溫度		-10°C~+55°C					
使用周圍濕度		45~85%RH					
重量		Approx. 230g					

## 接線圖與時序圖

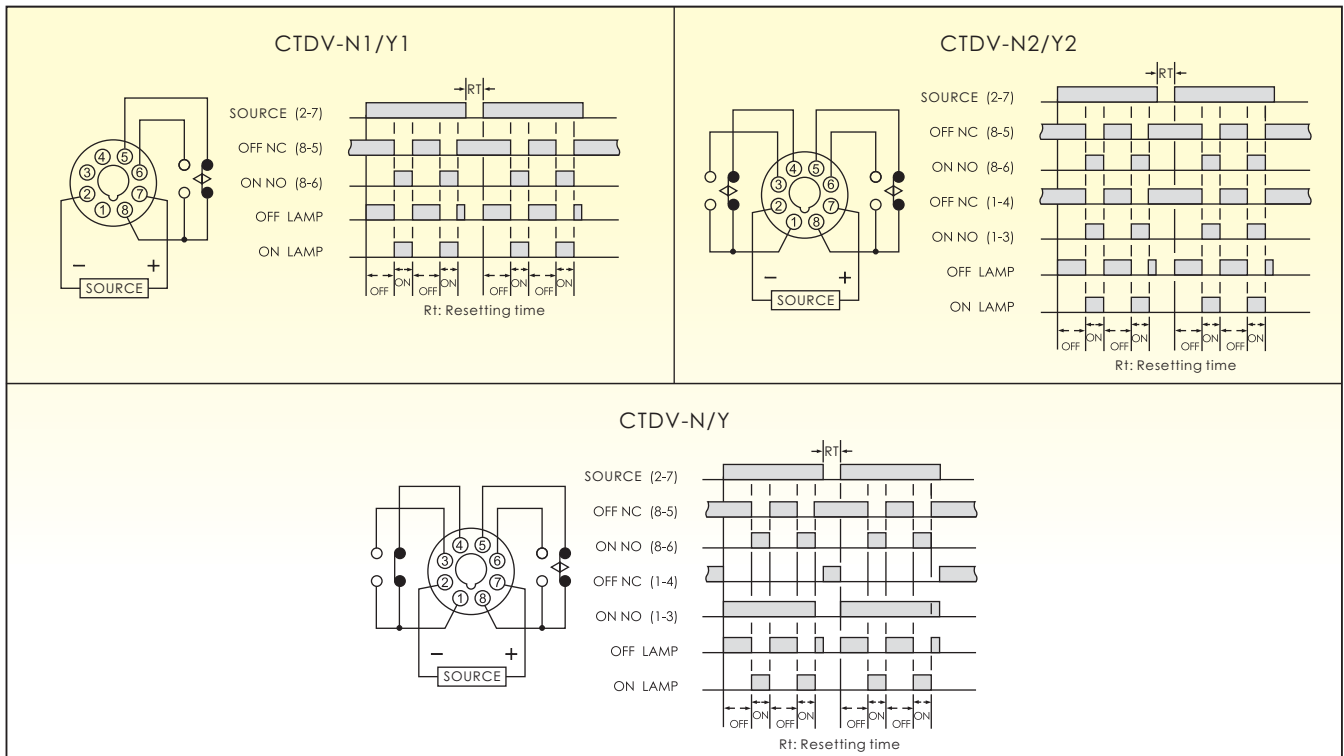

## 外觀尺寸圖

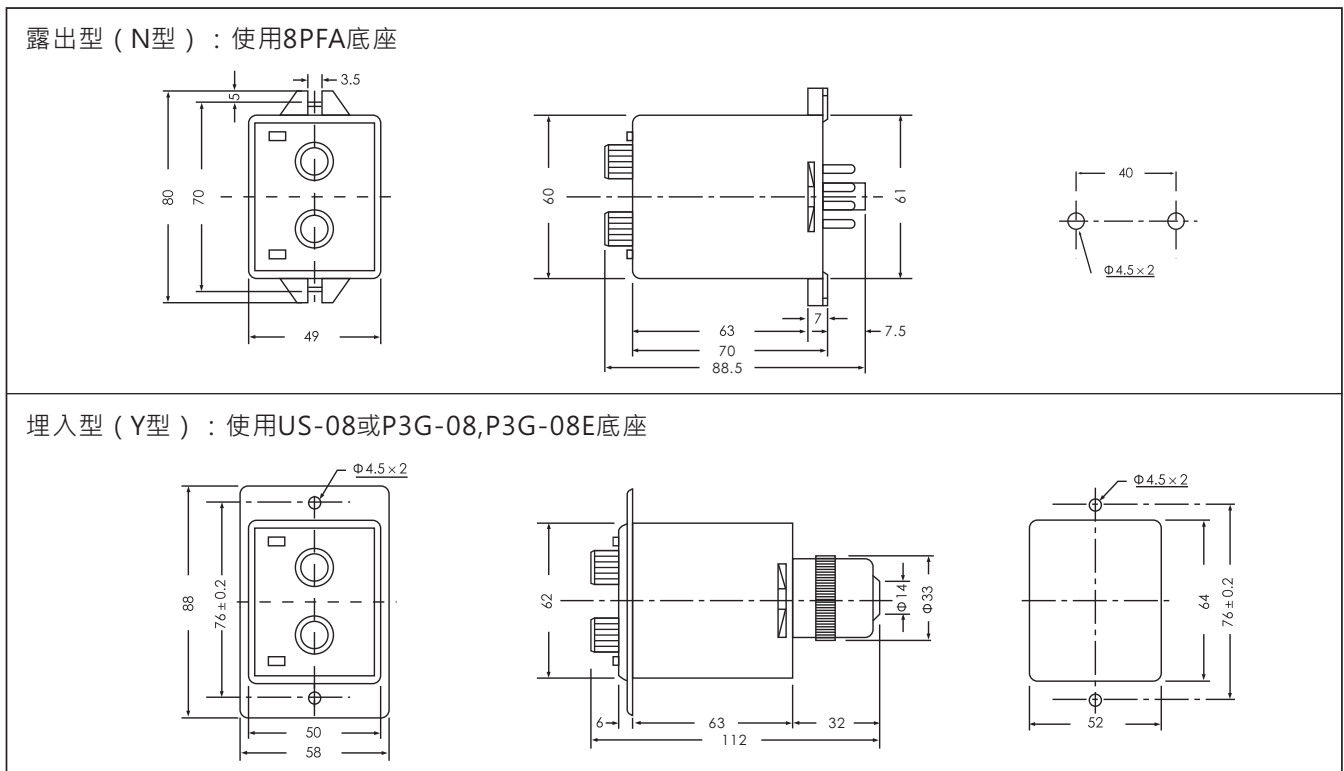

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

### 高雄總公司

高雄市三民區金山路151號  
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
E-Mail: anv@anv.com.tw

### 台北分公司

新北市泰山區福興三街166號  
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
E-Mail: taipei@anv.com.tw

### 台南分公司

台南市東區林森路一段60號  
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
E-Mail: tainan@anv.com.tw

### 士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室  
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
E-Mail: hkg@anv.com.tw

### 台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號  
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
E-Mail: taichung@anv.com.tw

### 士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
E-Mail: anv@anv.com.my