

H5C-4

DIN Size W72 × H72mm


- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- 具有4位數字顯示0~9999，可有效監視計數動作
- 使用接點輸入，亦可外接使用近接開關或光電開關輸入
- 復歸方式可用斷電復歸或接點(9+11)短路復歸
- 可提供停電記憶功能(H5C-4M)




規格

型號	H5C-4									
額定電壓	12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz									
操作電壓範圍	額定電壓的85~110%									
計數範圍	0~9999									
復歸方式	電源復歸, 自動復歸, 外部復歸									
復歸時間	0.1 sec max									
輸出控制	Relay Contact 2C or 1A1C 9+8 Count Input 9+10 Gate 9+11 Reset 1+2 Output 12VDC 100mA									
功能開關	DIP開關位置	1	2	3	4	5	6	7	8	
	自動歸零1.0秒	OFF	ON							
	自動歸零0.5秒	ON	OFF							
	正數計數			OFF						
	倒數計數			ON						
	計數功能				OFF					
	循環計數功能				ON					
	接點2C					OFF	ON			
	接點1C+瞬時接點1C					ON	OFF			
	計數速度30CPS							ON	OFF	
	計數速度250CPS							OFF	ON	
	計數速度1KCPS							OFF	OFF	
壽命	機械	5×10^6 times								
	電氣	10^5 times								
消耗功率	Max. 3VA									
使用周圍溫度	-10°C ~ + 55°C									
使用周圍濕度	45 ~ 85%RH									
重量	Approx. 205g									

接線圖與時序圖

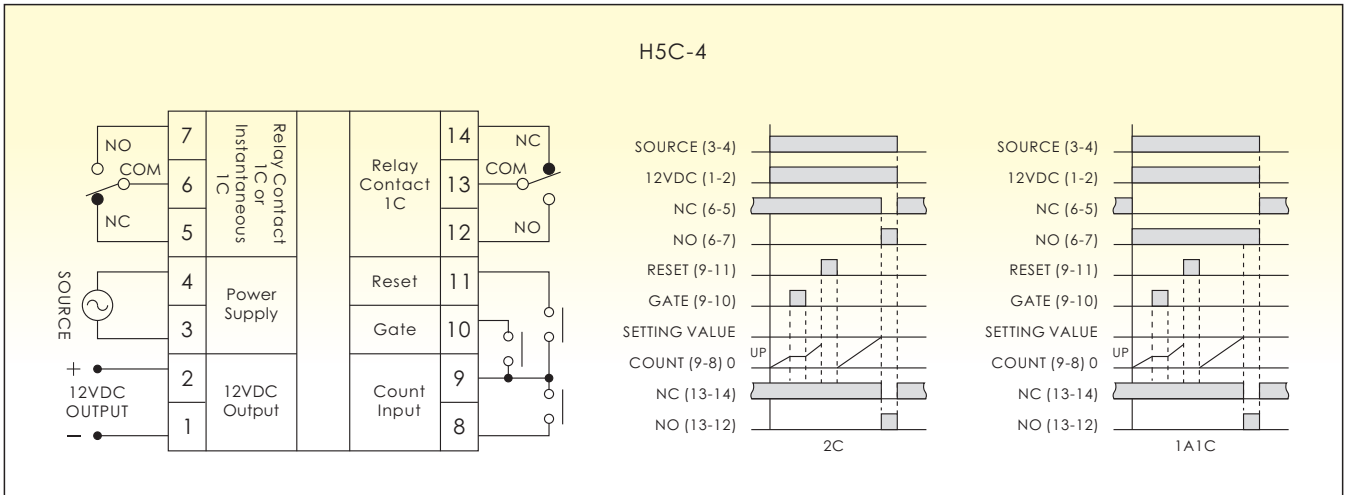

外觀尺寸圖

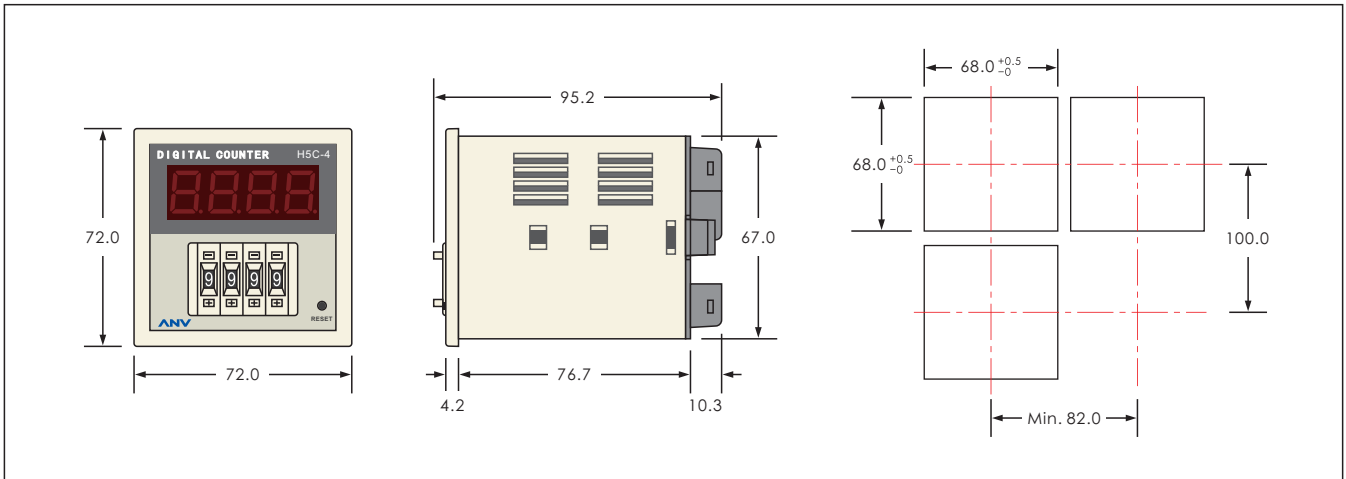

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
 高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司
 新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司
 台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
 香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司
 台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my