

PM-3

- 三位半顯示
- 可量測直流電壓/電流、交流電壓/電流、溫度等
- 外形尺寸 96 × 48mm




規格

顯示	七段顯示器(20.2mm H)
顯示精度	±0.2%
測量精度	±0.5% F.S ±2 Digit
顯示範圍	0~1999
極性顯示	只顯示"_"
耐電壓	2000VAC/1Min (Input/Power/Case)
消耗功率	AC3.5VA, DC3W
使用周圍溫度	-10°C~+55°C
使用周圍濕度	45~85% RH
重量	Approx. 320g


量程	輸入阻抗	輸入保護
0~199.9mV	≥10MΩ	100V
0~1.999V	≥10MΩ	250V
0~19.99V	≥1MΩ	500V
0~199.9V	≥1MΩ	750V
0~600V	≥1MΩ	750V
0~1.999mA	≤100Ω	300mA
0~19.99mA	≤10Ω	500mA
0~199.9mA	≤1Ω	1A
0~1.999A	≤0.1Ω	5A
0~10.00A	≤0.01Ω	15A

訂購資料


PM-3 D V 3 A

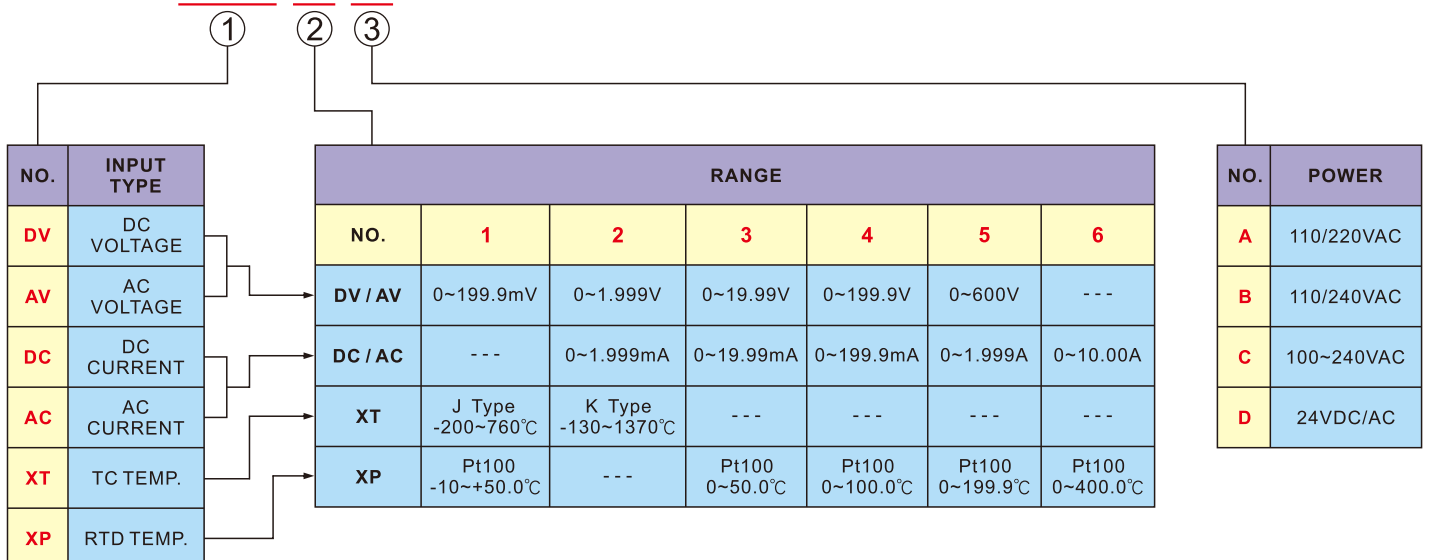

■ 接線圖

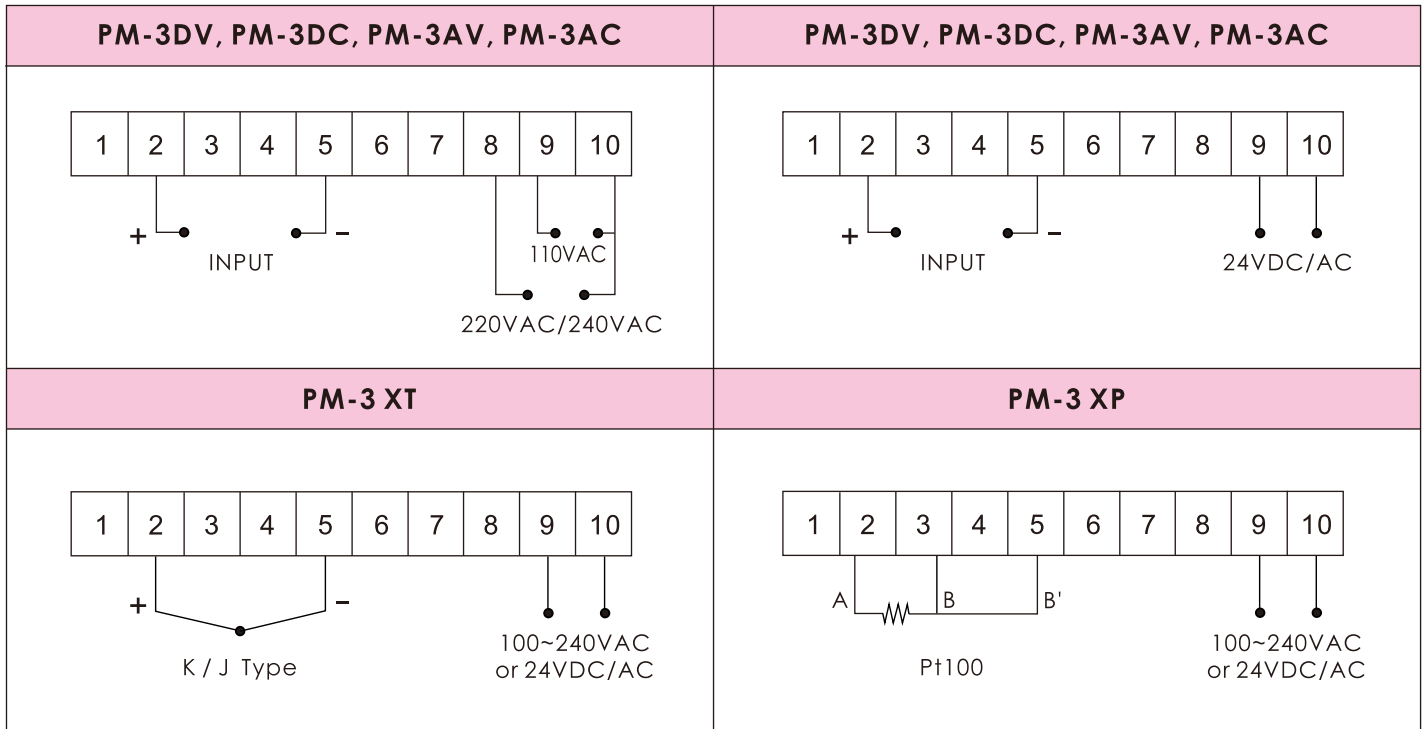

■ 外形尺寸及安裝孔尺寸

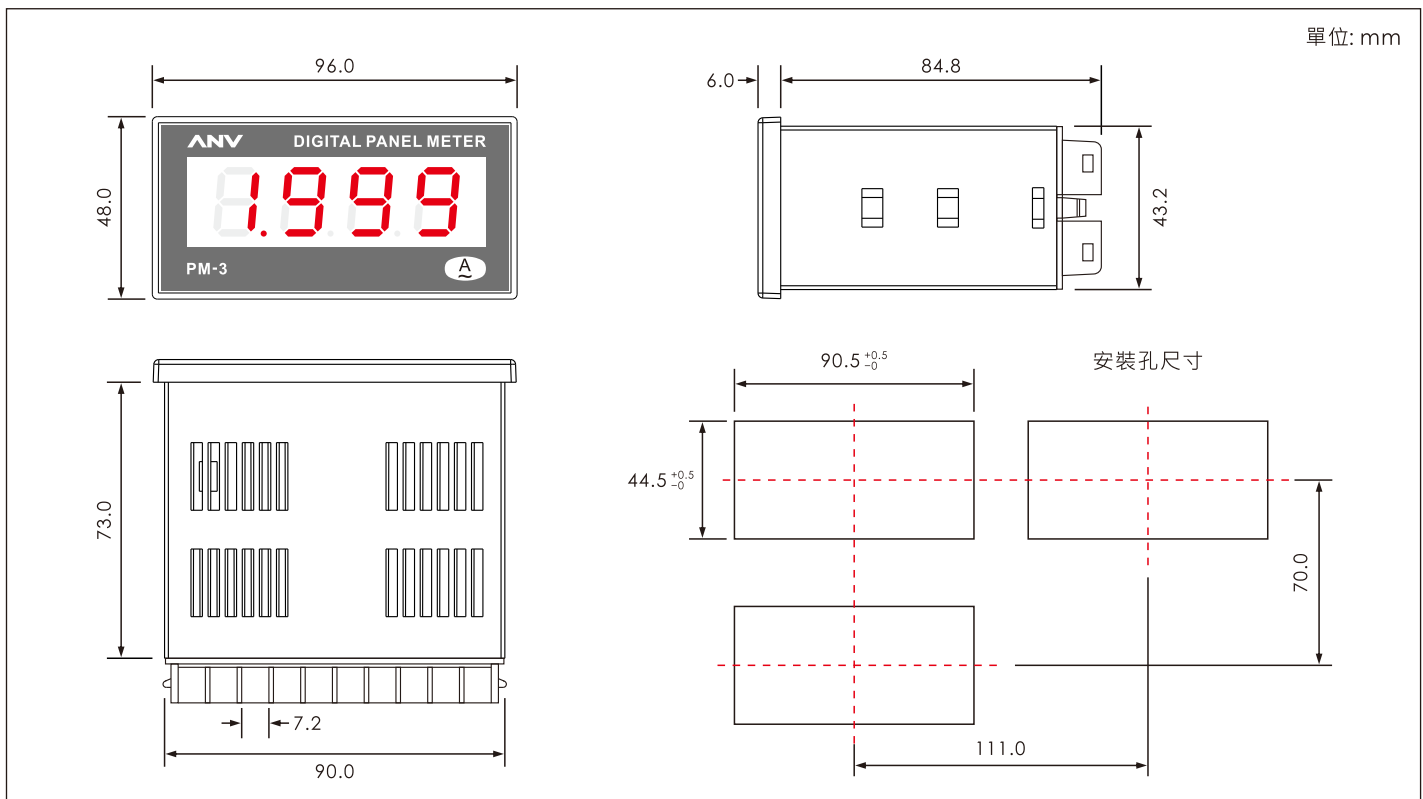

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
 高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司
 新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司
 台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
 香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司
 台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my