




- 使用石英震盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 可訂製正數或倒數(Y)
- 可提供停電記憶功能(M)


規格

型號	AH6T-C	
尺寸	72H×72W×80D	
安裝方式	埋入型	
時間範圍	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 99.59, 999.9, 9999 H R: 99.59, 999.9, 9999	
功能特性	可訂製倒數計時(代號Y)	
額定電壓	12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz	
控制輸出	1+4 開控 1+3 復歸	
壽命	電氣	--
	機械	--
設定誤差	0	
復歸時間	0.1 sec max	
消耗功率	2VA	
使用周圍溫度	-10°C~+55°C	
使用周圍濕度	45~85%RH	
重量	Approx. 230g	

接線圖與時序圖

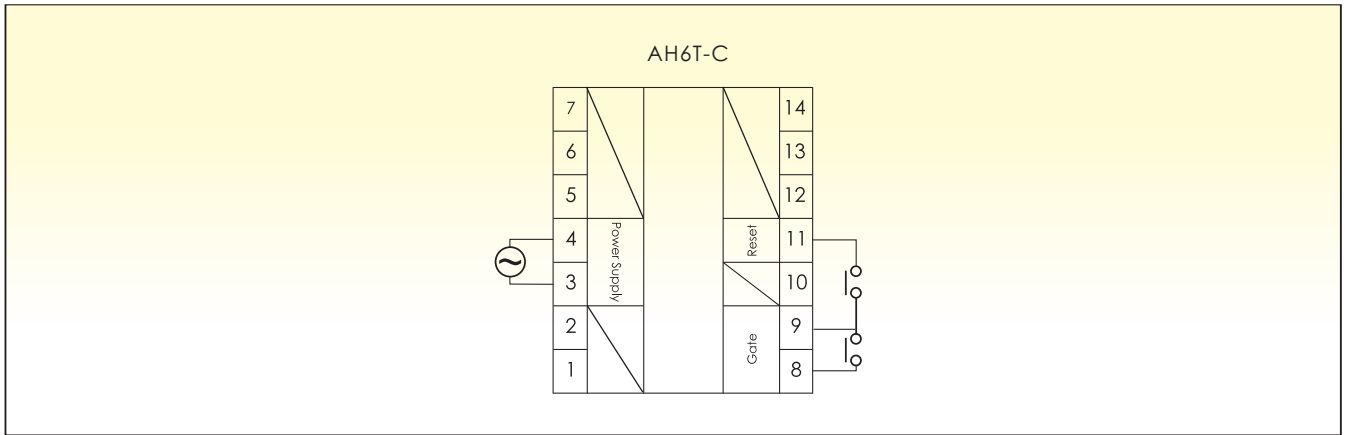

外觀尺寸圖

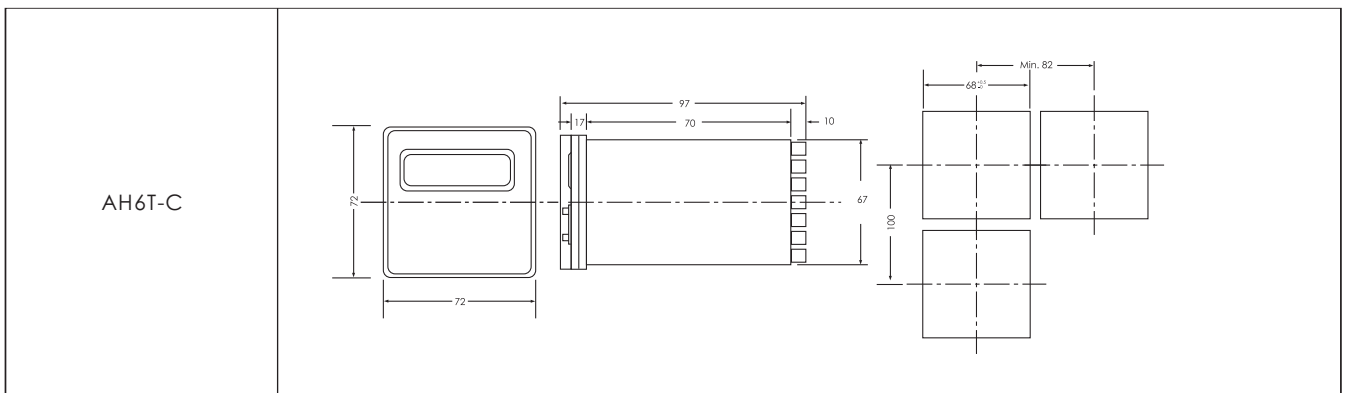

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my