

CT3R

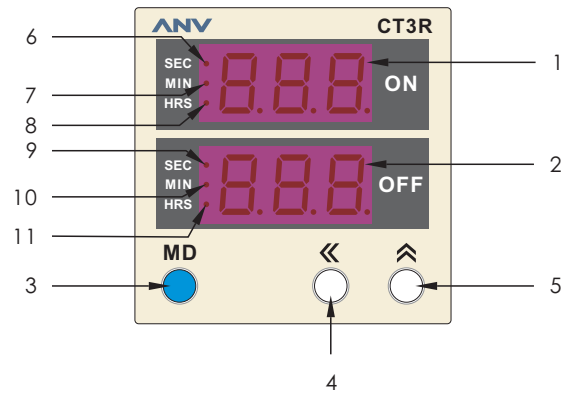
- 具有3位數計時功能，7段LED數字顯示
- 9種時間範圍9.99sec~999hrs可供設定
- 可設定ON-OFF兩種時間，單獨動作或ON-OFF循環動作
- 可設定為反動作，單動作(不循環)功能
- 具有正數計時或倒數計時功能
- 可提供觸發計時功能(CT3R-T/T1)
- 計時中可查看ON-OFF設定值(SV)



規格

型號	CT3R	CT3R-2S	CT3R-T	CT3R-T1
尺寸	48H x 48W x 84D(mm)			
額定電壓	DC(V):12, 24 AC(V):100 ~ 240 50/60Hz			
容許電壓範圍	額定電壓的90~110%			
ON/OFF時間範圍	SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 9.59, 99.9, 999 H R: 9.59, 99.9, 999			
復歸方式	電源復歸，外部復歸			
復歸時間	電源復歸:Max. 0.3sec 外部復歸:Max. 0.02sec			
控制輸出	Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C x 2	限時接點1C 1+4 長觸發 1+3 復歸	限時接點1C 1+4 短觸發 1+3 復歸
精確度	往復誤差	±0.05% sec.		
	設定誤差	0		
	電壓誤差	± 0.05% sec.		
	溫度誤差	± 0.05% sec.		
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times		
	電氣	10 ⁵ times		
消耗功率	Max. 2~3VA			
使用周圍溫度	-10°C ~ + 55°C			
使用周圍濕度	45 ~ 85%RH			
重量	Approx. 140g			

操作面板說明




符號	名稱	功能說明	
1	ON	指示值 / 設定值	顯示指示值及設定值
2	OFF	指示值 / 設定值	顯示指示值及設定值
3	MD	功能鍵	按此鍵進入時間單位設定
4	⏪	功能鍵 / 位移鍵	功能鍵: 按此鍵選擇正數或倒數; 移位鍵: 移動設定值位數(個位數, 十位數, 百位數)
5	⏩	功能鍵 / 增加鍵	功能鍵: 按此鍵查ON/OFF看設定值; 增加鍵: 增加設定值
6	SEC	ON秒指示燈	設定ON時間單位為秒指示
7	MIN	ON分鐘指示燈	設定ON時間單位為分鐘指示
8	HRS	ON小時指示燈	設定ON時間單位為小時指示
9	SEC	OFF秒指示燈	設定OFF時間單位為秒指示
10	MIN	OFF分鐘指示燈	設定OFF時間單位為分鐘指示
11	HRS	OFF小時指示燈	設定OFF時間單位為小時指示


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用P2CF-08底座







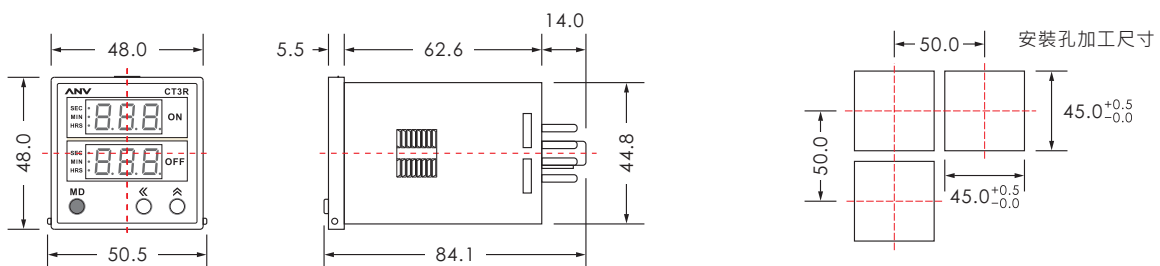
(單位 : mm)



埋入型 (Y型) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08底座

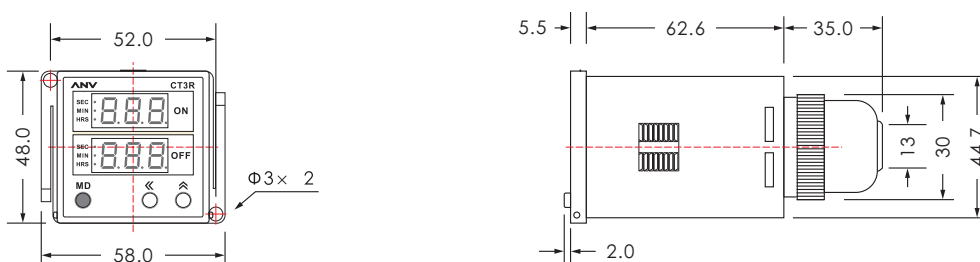

接線圖與時序圖
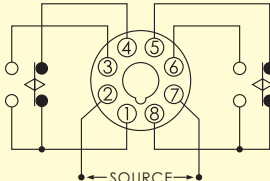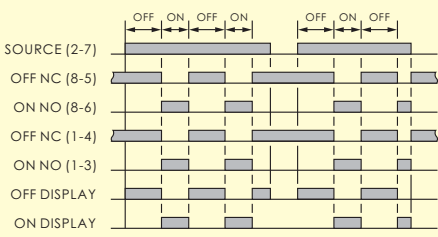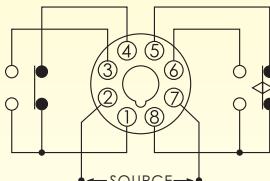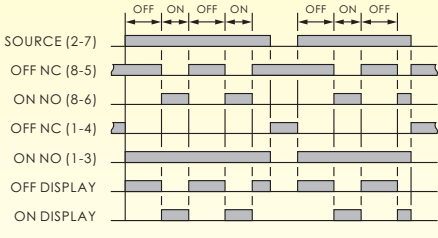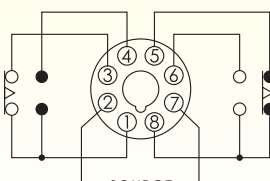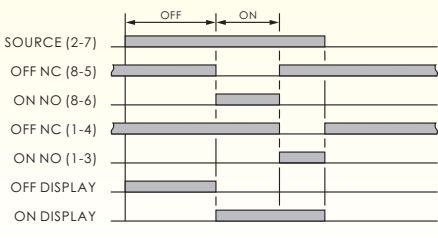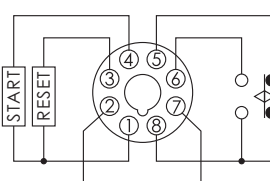
<p>CT3R mode A</p> 	
<p>CT3R mode B</p> 	
<p>CT3R-2S</p> 	
<p>CT3R-T / T1</p> 	<p>T : 觸發信號(Start signal)輸入即開始計時, 信號中斷即暫停計時, 信號再次輸入則繼續計時</p> <p>T1 : 觸發信號(Start signal)輸入即開始計時, 信號中斷仍持續計時</p>

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
 高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司
 新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司
 台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
 香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司
 台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my