




- 送料機專用控制器
- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 精確度高，往復誤差小於±1%以下
- 電源，吸料兩只指示燈易於監視


規格

時間範圍	60 sec		
額定電壓	AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz		
指示燈動作	電源，吸料兩只指示燈		
輸出接點	型號	ATW-N/Y	ATW-N2/Y2
	限時1C		
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載	
	限時3C		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10^6 times	
	電氣	10^5 times	
復歸時間	0.1 sec max		
消耗功率	3VA		
使用周圍溫度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$		
使用周圍濕度	45~85%RH		
重量	Approx. 160g	Approx. 180g	

接線圖與時序圖

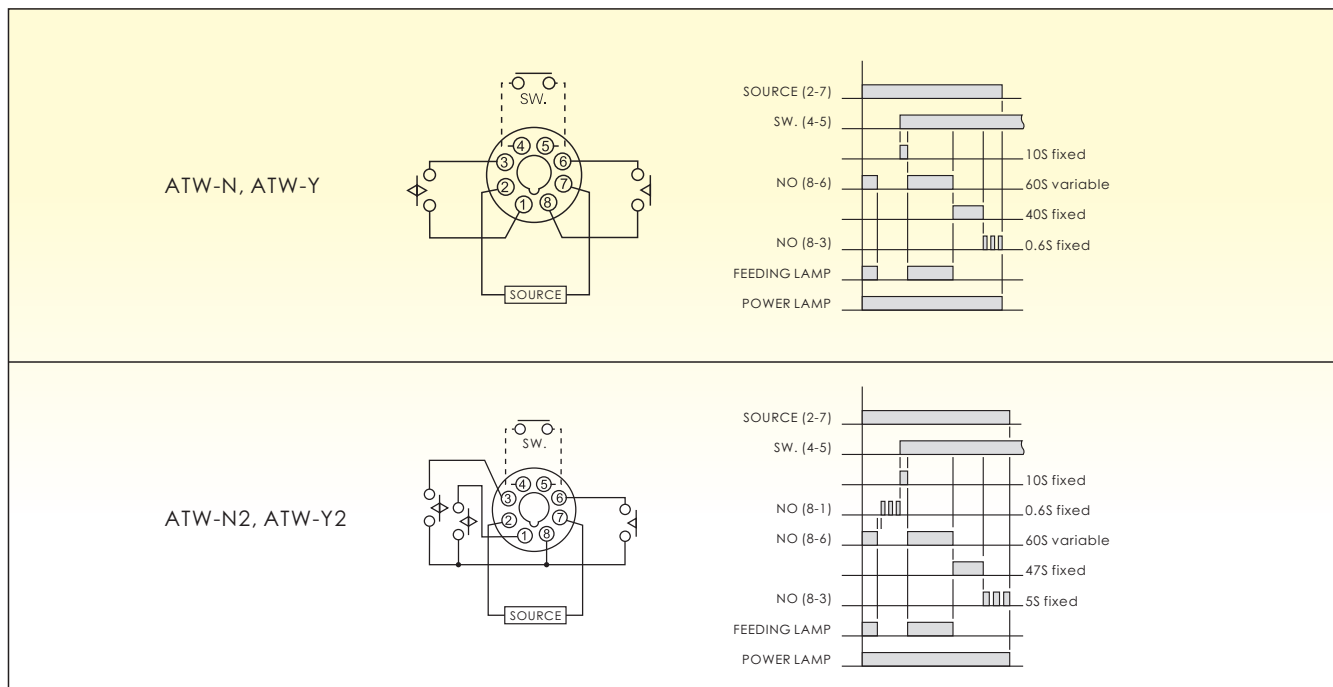

外觀尺寸圖

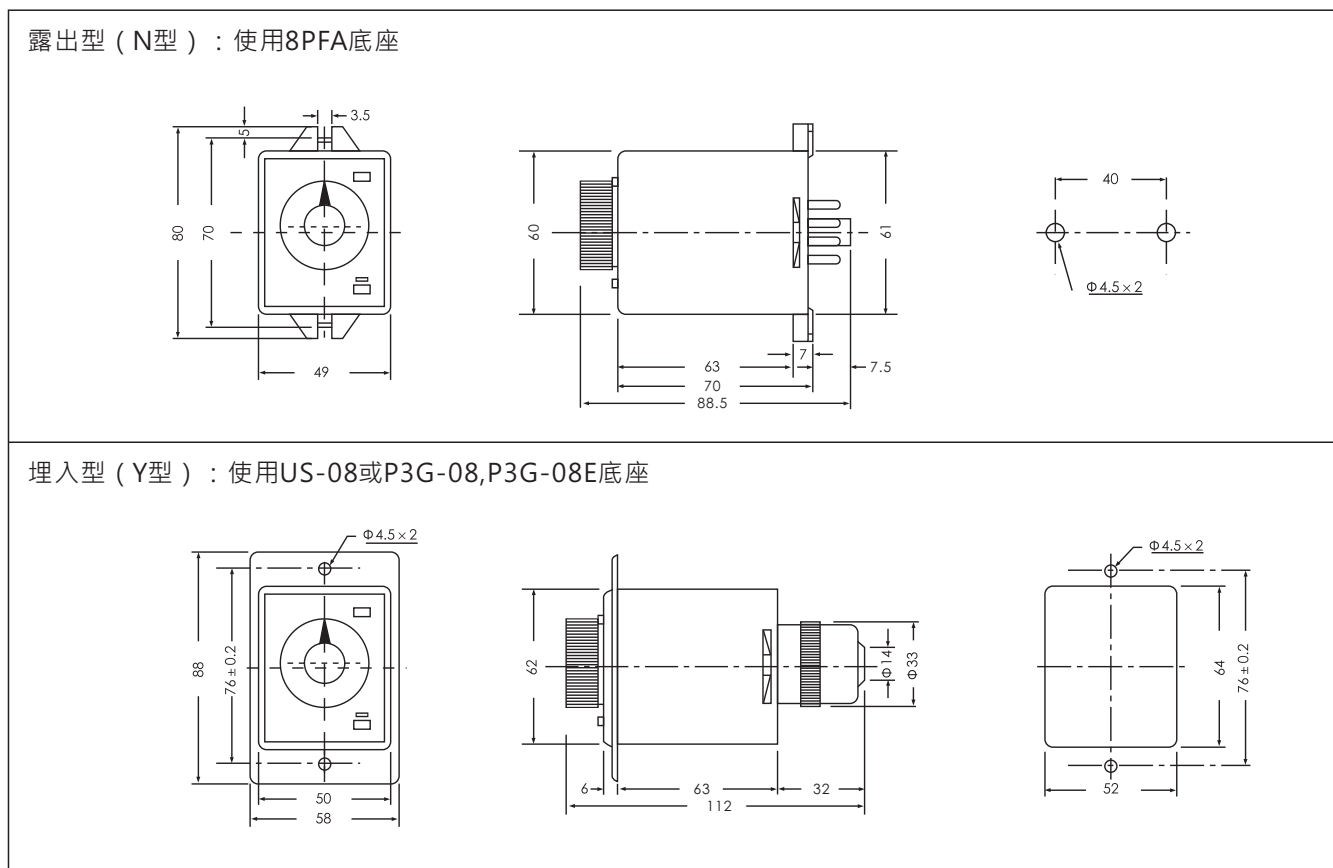

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
 E-Mail: anv@anv.com.my